



makes a difference



HAR DU UPPGIFTEN HAR VI LÖSNINGEN

Professionella rengöringslösningar från Kärcher

PROFESSIONAL



YouTube

youtube.com/KARCHERSE



Mount Rushmore, USA. Ett av många landmärken världen över som Kärcher fått förtroendet att rengöra.

KÄRCHER - FÖRETAGET SOM GÖR SKILLNAD

Vårt företag har karakteriserats av innovation och uppfinningsrikedom från allra första början. Uppfinnaren Alfred Kärcher startade företaget 1935 och fick då möjlighet att förverkliga sina banbrytande lösningar inom upphettningsteknik. Genom att offentliggöra den första hetvattenbaserade högtryckstvätten 1950, lade han hörnstenen för vad som kom att bli en världsledande tillverkare av rengöringsutrustning. Med bas i Winnenden, nära Stuttgart, har Kärcher fortsatt som familjeföretag och har idag produktionsanläggningar och dotterbolag i över 49 länder. Med över 10.000 anställda förses världens industrier och hushåll med rengöringskraft från Kärcher.

Hundratals patent och mängder av priser

Utveckling är den viktigaste framgångsfaktorn av alla. Därför investerar vi kraftigt i just utveckling och forskning. Mer än 500 ingenjörer och tekniker arbetar dagligen med att finna nya lösningar som sätter standarden inom rengöringsteknik. Hundratals patent och en mängd designpriser, är kvittot på deras innovativa anda och enorma energi. Våra maskiner kombinerar funktionalitet med en

attraktiv framtoning, vilket har belönats med fler än hundra nationella och internationella priser för utmärkt design. 80 procent av våra maskiner har utvecklats under den senaste fyraårsperioden. Ett tydligt tecken på företagets innovativa energi.

Alla kan skapa, men få gör det miljövänligt

Kärchers produktion är ISO 9001- och ISO 14001-certi-erade och vi har även undertecknat The Copenhagen Com-muniqué on Climate Change. Vi tillämnar "livscykel-tänket" i utvecklingen av våra nya produkter. Detta innebär att vi beaktar hela produktlivscykeln (från råmaterial till användning av och borstskaffandet av produkten) och därmed till-försäkrar att miljömässigt effektiva förbättringar sätts in på rätt ställe.

Upptäck skillnaden - upptäck Kärcher!

Högtryck

Överallt där stora ytor måste rengöras dagligen behövs en kraftfull högtryckstvätt. Kärcher har högtryckstvättar för alla typer av behov - inom jordbruk, hantverk, industri och kommun.

- Vilket val är rätt för dig? Sid 5
- Högtryckstvättar Sid 6-7
- Hetvattentvättar Sid 8-9
- Tillbehör Sid 10-11



Professionella tillbehör

Med rätt tillbehör blir rengöringen både effektivare och enklare. Dessutom utökar du din maskins användningsområden. Kärcher har ett brett utbud av professionella tillbehör som hjälper dig att hålla just din verksamhet ren.

- Tillbehör Sid 10-11



Grovdammsugare för vått och torrt

Våt- och torrdammsugare med optimala lösningar för industri, handel, hantverk, städbolag och byggbransch. De övertygar tack vare hög kvalitet, innovativ filterteknik och utomordentlig användningskomfort.

- Vilket val är rätt för dig? Sid 13
- Grovdammsugare Sid 14-15
- Tillbehör Sid 16-17



För säkerhet under dammsugning

Kärchers säkerhetsdammsugare bygger på väl beprövad och testad teknik i professionella våt- och torrdammsugare. Försedda med elektroniska säkerhetsfunktioner och specielltillbehör klarar dom de flesta krävande och kritiska rengöringsuppgifterna dom ställs inför.

- Säkerhetsdammsugare Sid 17



Professionell golvvård

Kärcher är världsledande tillverkare av innovativa rengöringsprodukter och tillhandahåller skräddarsydda helhetslösningar för alla behov.

- Sop- och kombiskurmaskiner Sid 18-21
- Textilvård Sid 21
- Ångtvätt Sid 21
- Proffsdammsugare Sid 21



Rengöringsmedel för ett optimalt resultat

Kärchers rengöringsmedel är högeffektiva och ger ett optimalt resultat. Kärchers rengöringssystem innebär att maskiner, tillbehör och rengöringsmedel matchar varandra och ger ett optimalt skydd både för ytorna som skall rengöras och för maskinen/tillbehöret som används.

- Rengöringsmedel Sid 22-23



Service i hela Sverige

Arbetar du professionellt måste du kunna lita på att din maskinpark alltid är funktionsduglig. Det innebär att du behöver en partner som erbjuder mer än bara maskiner. En partner som ger dig driftsäkerhet så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

- Service Sid 24-25





YouTube

youtube.com/hogtryckstvattpro

MASSOR AV MÖJLIGA ANVÄNDNINGSS- OMRÅDEN

Sedan Alfred Kärcher tog patent på den första högtryckstvätten 1950 har den här rengöringsprincipen haft en karriär utan motstycke. Idag finns det knappt några uppgifter som inte kan lösas med en Kärcher högtryckstvätt. Från rengöring av stora ytor till borttagning av envis smuts och rengöring av svåråtkomliga hörn - Kärcher högtryckstvättar går hårt åt smutsen men är mild mot ytorna.



HD

1 2 3 4 4
7/18 CX Plus

Namnet på Kärchers högtrycks- och hetvattentvättar (**HD, HDS**) anger de viktigaste prestanda- och utrustningsuppgifterna.

1. Vattenflöde, 7=700 l/tim
2. Arbetstryck, 18=180 bar
3. Klass - **C**ompact, **U**pright, **M**edium, **S**uper
4. Utrustning:
X (Slangvinda)
Plus (Rotojetmunstycke)



Vilket val är rätt för dig?

HD - Högtryckstvättar

Anslagstrycket är en särskild egenskap för högtrycks-tvättar – perfekt för att ta bort löst sittande smuts och för rengöring av stora mängder smuts, t.ex. damm, mossa och jord. Fördelarna med en högtryckstvätt från Kärcher är bl.a:

- Mindre dyr
- Inga höga uppvärmningskostnader
- Färre komponenter
- Kompakt konstruktion
- Låga service- och reparationskostnader

HDS - Hetvattentvättar

HDS ökar vattnets temperatur till så mycket som 155°C – för borttagning av hårt sittande smuts, t.ex. olja, fett och rost. Fördelarna med HDS är:

- Samma rengöringseffekt med lägre arbetstryck
- Bättre rengöringsresultat med samma arbetstryck
- Effektivare upplösning av smörjmedelsrester
- Korta rengöringstider och lägre arbetskostnader
- Kortare torktid
- Mild mot känsliga ytor

Tillbehör

Kärchers originaltillbehör ger större användningsmöjligheter för din högtryckstvätt. Vi uppgraderar och förbättrar ständigt våra tillbehör så att de uppfyller våra kunders behov. Resultatet är innovativa produkter som hjälper användarna i deras dagliga rengöringssysslor.












LÄTTARE, SÄKRARE OCH SMARTARE

Med en vikt på knappt 20 kg flyttar du enkelt Kärchers nya högtryckstvätt HD 5/11P Plus mellan olika arbetsplatser. Arbeta med maskinen i horisontell eller stående läge beroende på din situation. Perfekt för dig som t.ex. arbetar på byggnadsställningar där arbetet blir både säkrare och stabilare om maskinen ligger ner. Maskinen levereras välutrustad redan från start!

- Automatiskt tryckavlastningssystem
- Extra bärhandtag för enkel lastning och transport
- För vertikal och horisontell drift
- Praktiskt tillbehörslagring



Smutstyp		Lös	Hård	Lös	Hård	Lös	Hård	Lös	Hård
Mängd		Mängd		Mängd		Mängd		Mängd	
Högtryckstvättar		HD 5/11 P Plus		HD 5/15 C Plus		HD 6/13 CX Plus		HD 7/18 C Plus CX Plus	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Enfas ■ Powermunstycke ■ Spolrör rostfritt 840 mm ■ 10 m högtrycksslang 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Enfas ■ Trefunktionsmunstycke ■ EasyPress ■ 10 m högtrycksslang 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Enfas ■ Trefunktionsmunstycke ■ EasyPress ■ 15 m högtrycksslang på vinda 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Trefas ■ Anti-twist-system (AVS) ■ EasyPress / ServoControl ■ 10 m slang 15 m på vinda 	
Tekniska data									
Max. tryck	bar	-		180		160		215	
Arbetstryck	bar	110		150		130		20-175	
Vattenkapacitet	l/tim	500		500		570		240-700	
Motoreffekt	kW	2,2		2,8		2,9		4,7	
Max. matartemperatur	°C	60		60		60		60	
Art.nr		1.520-191		1.520-142		1.520-161		1.151-614 -657	

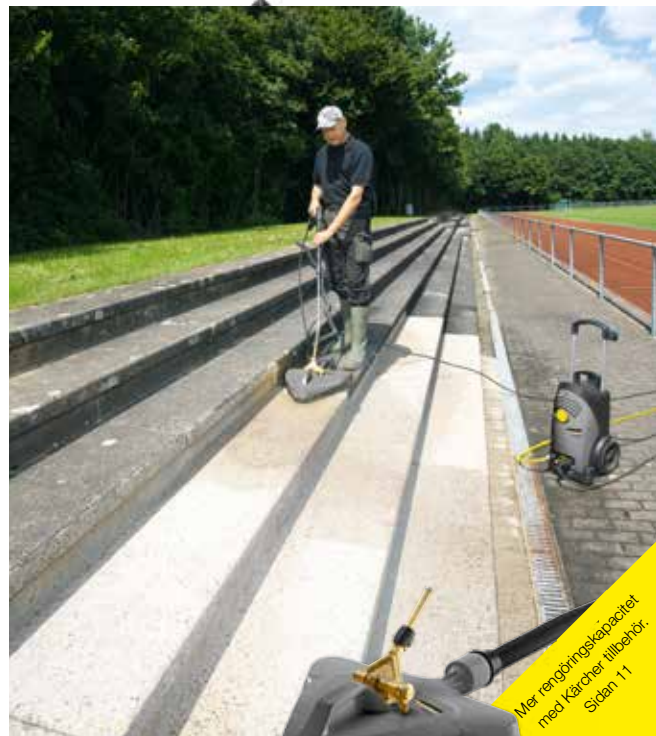

Redo för alla strapatser.



Lös	Hård
Mängd	

HD 600 är framtagen med tanke på fasadrensking och måleri och arbetssuppgifter där det gäller att komma åt. Mycket mobil tvätt som klarar strapatser och enkelt kan lyftas med sling, bäras i trappor, byggnadstättningar och tar liten plats i bilen. Formatet till trots har HD 600 imponerande prestanda: Max. tryck 125 bar, vattenkpc. 650 l/h, effekt 3 kW, max matartemp. 60°, enfas 230V. Levereras med 10 m högtrycksslang och 600 mm spolrör.

Art.nr 1.284-100



Kompaktklassen (C):

Maskiner för dig med högre krav och i behov av en smidig maskin i jobbet.



Mellanklassen (M):

När du har större tvättbehov och tvättar dagligen och vill att jobbet ska gå fort.



Superklassen (S):

För dig med riktigt stora tvätttytor där maskinen får gå långa pass dagligen.

RÄTT VAL FÖR DIG?

Lös	Hård
Mängd	

HD 7/18-4 MX Plus

- 4-polig trefasmotor
- Anti-twist-system (AVS)
- EasyPress / ServoControl
- 15 m högtrycksslang på vinda

Lös	Hård
Mängd	

HD 9/19 MX plus

- Trefas
- EasyPress / ServoControl
- Refillsystem för rengöringsmedel
- 15 m högtrycksslang på vinda

Lös	Hård
Mängd	

HD 9/20-4 MX plus

- 4-polig trefasmotor. Luft/vattenkyllning
- EasyPress / ServoControl
- Refillsystem för rengöringsmedel
- 15 m högtrycksslang på vinda

Lös	Hård
Mängd	

HD 13/18-4 SX plus

- 4-polig trefasmotor. Luft/vattenkyllning
- Anti-twist-system (AVS)
- EasyPress / ServoControl
- 20 m högtrycksslang på vinda

215

30-180

240-700

5

60



1.524-225

220

40-185

450-890

6,8

60



1.524-327

220

40-200

460-900

7

60



1.524-407

198

30-180

650-1300

9,2



60



1.292-500



NYHET



KOMPAKTKLASSENS TESTVINNARE!

Lågvarvig hetvattentvätt med ångsteg som löser fett och olja. Tryck- och vattenkapacitet som klarar ingrodd och tjocka lager med smuts. HDS 8/18-4 CX är en het resurs för dig som arbetar inom t ex industri, jordbruk, fordonsvård och bygg/anläggning.

Ekonomi

- Tillgänglig service
- Energiförbrukning
- Lång livsläng

Mobilitet

- Kompakt och låg vikt
- Passar i personbil
- Kort ställtid

Smutstyp	
Mängd	

Hetvattentvättar för olja, fett och rost

- Std.utrustning för C, M och S-modeller
- EasyPress / ServoControl
- Mässingspump

Tekniska data

Max. tryck	bar	-
Arbetryck	bar	110
Vattenkapacitet	l/tim	450
Motoreffekt	kW	2,2
Max. temperatur - Ångsteg	°C	80

Lös	Hård
Mängd	

HDS 5/11 U

- Enfas (230 V)
- Anti-twist-system (AVS)
- 10 m högtrycksslang

Lös	Hård
Mängd	

HDS 5/15 UX

- Enfas (230 V)
- Anti-twist-system (AVS)
- 15 m högtrycksslang på vinda

Lös	Hård
Mängd	

HDS 7/16 C | HDS 7/16 CX

- Trefas
- Superpowermunstycke
- 10 m högtrycksslang | 15 m på vinda

Art.nr 1.064-030



1.064-044



1.173-216 | -220



Dags för en stationär högtryckstvätt?

Stationära system erbjuder stora fördelar när det är nödvändigt med stor rengöringskapacitet på bestämda platser, exempelvis vid rengöring av fordonsparken och inom livsmedelsindustrin. Kärcher har innovativa och beprövade lösningar för alla krav. Läs mer på www.karcher.se



Optimalt resultat med Kärchers rengöringsmedel Sid 22-23

För ett långt och bekymmersfritt arbetsliv!

Med kontinuerlig användning av RM 110 i din hetvattentvätt (3-fas) förhindrar du avlagringar i värmslingorna och säkerställer många års problemfri drift.

Effektivt & ekonomiskt: eco!efficiency



Med eco!efficiency anpassas maskinens rengöringsegenskaper till det mest kostnadseffektiva läget, utan att göra avkall på resultatet. I detta temperaturområde är brännaren optimerad för att minska bränsleförbrukningen med 20% jämfört med max kapacitet. För dig innebär detta lägre kostnader, effektivare arbete och ett aktivt miljöskydd.

Säker drift börjar med säker utrustning!

Maskiner kraftfulla nog för den tuffaste smutsen är också kraftfulla nog att orsaka skador på både människor och egendom. I vår säkerhetsfolder får du veta vilka regler som gäller och hur du bäst skyddar dig och dina medarbetare. Ladda hem den på karcher.se/kampanj

Skyddsglasögon för proffs.


Kärchers skyddsglasögon är framtagna tillsammans med den välkända tillverkaren UVEX. Modern teknik och sportig design gör att de inte bara skyddar väl under arbetet utan även kan användas för fritidsaktiviteter.

- Anpassade för arbeten med vatten och vattenånga
- Imfria på insidan
- Reptålig beläggning på utsidan
- Maximalt skydd mot alla mekaniska risker
- Förvrängningsfri sikt
- 100 % UV-skydd



Art.nr. 6.025-488

Lös	Hård	Lös	Hård	Lös	Hård	Lös	Hård
Mängd	Mängd	Mängd	Mängd	Mängd	Mängd	Mängd	Mängd
HDS 8/18-4 CX		HDS 9/18-4 M		HDS 10/20-4 MX		HDS 12/18-4 S	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 4-polig, vattenkyld elmotor ■ Superpowermunstycke ■ 15 m högtrycksslang på vinda 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Trefasmotor: luftkyld ■ 2 st rengöringsmedelstankar ■ 10 m Longlife-högtrycksslang 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Trefasmotor: vattenkyld ■ Superpowermunstycke ■ 20 m högtrycksslang på vinda 		<ul style="list-style-type: none"> ■ 4-polig, luft- & vattenkyld motor ■ Keramiska kolvar ■ 10 m högtrycksslang 	
-	195	215	190	30-180	30-180	30-200	30-180
300-800	450-900	500-1000	600-1200	6	6,4	7,8	8,4
80-155	80-155	80-155	80-155				
1.174-226	1077-810	1.071-456	1.071-620				



Artikel nr.	Max. arbetstryck	ID	Beskrivning	HD 5/12 C Plus	HD 5/15 CX Plus	HD 6/13 CX Plus	HD 7/18 C Plus	HD 7/18 CX Plus	HD 9/19 MX Plus	HD 9/20-4 MX Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 600	HDS 5/11 U	HDS 5/15 UX	HDS 7/16 C	HDS 9/17-4 CX	HDS 8/18-4 MX	HDS 10/20-4 MX	HDS 12/18-4 S	
Högtrycksslang stålmerad Standard																				
10 m	6.391-238.0	250 bar	ID 6	HT-slangar med patenterad	■	■	■						■		■					
15 m	6.391-394.0	250 bar	ID 6	AVS-anslutning i spolhandtaget									■							
15 m	6.390-185.0	315 bar	ID 8	(svirvlande infästning) och förskruvning.																
20 m	6.390-171.0	315 bar	ID 8	M 22 x 1.5 med brytskydd.					■							■				
Högtrycksslang stålmerad standard med anslutning i båda ändrar																				
15 m Högtrycksslang DN 6, för slangvinda	6.391-417.0	250 bar	ID 6	Med patenterad AVS-anslutning i spolhandtaget (svirvlande infästning).		■		■							■					
Högtrycksslang stålmerad Longlife 400																				
10 m	6.391-351.0	400 bar	ID 8	Med patenterad AVS-anslutning i spolhandtaget och förskruvning.															■	
20 m	6.390-208.0	400 bar	ID 8	M 22 x 1.5 med brytskydd.														■	■	
EasyPress-spolhandtag																				
EasyPress-spolhandtag med Softgripp-inlägg	4.775-463.0			Tryckavlastat för bästa ergonomi. För ID 6/ID 8-slangar med 11 mm i diameter svirvel.	■	■	■	■	■	■									■	
EasyPress-spolhandtag med Softgripp-inlägg, M 22 x 1.5	4.775-466.0			Tryckavlastat för bästa ergonomi. M 22 x 1,5-anslutning för högtrycks-slangar.						■						■			■	
Förlängt EasyPress-spolhandtag	4.775-529.0			För högtrycksslangar med AVS-anslutning.									■	■						
Servo Control																				
	4.775-526.0	0-750 l/h		Exakt reglering av tryck och vattenkapacitet direkt på spolhandtaget. Slitstarka keramiska lager för extra lång användarlivslängd.			■								■	■				
	4.775-470.0	750-1100 l/h							■	■	■						■	■		
	4.775-471.0	> 1100 l/h																		■
Spolrör																				
	Artikel nr.		Längd																	
	4.760-665.0		550 mm	Rostfritt med förskruvning.									■	■						
Spolrör vridbart																				
	4.760-664.0	300 bar	600 mm	Rostfritt med förskruvning.									■							
	4.760-663.0	300 bar	850 mm	Ergonomiskt utformat handgrepp för optimalt handhavande. Vridbart 360° under tryck.	■	■	■													
	4.760-660.0	300 bar	1050 mm						■	■	■					■	■	■	■	■
Superpowermunstycke																				
	Artikel nr.		Storlek																	
	2.883-397.0		40	Ger en distinkt stråle som rengör utan tryckbortfall i kanterna. Ger upp till 40% större rengöringskraft än en traditionell flatstråle.												■				
	2.883-829.0		43															■		
	2.883-400.0		52																■	
	2.883-927.0		54																	■
	2.885-133.0		68																	■
Trefunktionsmunstycke, manuell omkoppling																				
	4.767-144.0	300 bar	28	Växling mellan punkt-, flat- och lågtryckstråle/kemstråle sker genom vridning av munstycket												■				
	4.767-190.0	300 bar	30																	
	4.767-195.0	300 bar	32				■													
	4.767-148.0	300 bar	36			■														
	4.767-149.0	300 bar	38					■												
	4.767-150.0	300 bar	40						■											
	4.767-151.0	300 bar	42							■										
	4.767-154.0	300 bar	50								■									
	4.767-155.0	300 bar	53								■									
Trefunktionsmunstycke, beröringsfri omkoppling																				
	4.767-065.0		50	M18 x 1.5 anslutning.																
	4.767-068.0		80																	
Rotojet, liten																				
	4.767-041.0	180 bar	30	Rotojet - roterande punktstråle - Tio gånger så stor rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för bästa livslängd. Max. 180 bar/18 MPa, 60°C.		□														
	4.767-022.0	180 bar	35			□														
	4.767-023.0	180 bar	40				□	□	■											
Rotojet, stor																				
Ej omställbar	4.763-931.0	300 bar	35	Rotojet - roterande punktstråle - tio gånger så stor rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för bästa livslängd. Max. 300 bar/30 MPa, 85°C.	□	□														
	4.763-252.0	300 bar	40				□	□	□											
	4.763-253.0	300 bar	50							■										
	4.763-250.0	300 bar	55								□									
	4.763-254.0	300 bar	70									□								
Ångstrålemunstycke																				
	2.885-046.0		45	Ångmunstycke med flatstråle 50°, för rengörings- och upptättningsarbeten med ångstråle - som tining av sand och grus, avvisning av byggnadsmaterial och avkonservering av fordon.																
	2.885-040.0		60																	
	2.885-042.0		80																	
	2.885-120.0		85																	■

RÄTT TILLBEHÖR FÖR ARBETSUPPGIFTEN



Scanna in QR-koden med en smartphone och se tillbehören i action!

Kärcher har ett omfattande tillbehörspaketet och ett mångsidigt utbud av specialtillbehör för att hjälpa dig att snabbt, grundligt och effektivt ta itu med de svåraste rengöringsproblemen.

Teleskoprör i aluminium

Steglöst utdragbar 1,8-5,6m. inklusive HP pistol, M 22 x 1,5 förening.
Art nr 6.394-561

Slangvinda set i rostfritt eller komposit

Slangvinda set rostfritt

Slangvinda rostfri
Väggfäste svängbart
HT slang 20 M K/
Adapter

Art.nr 6.391-520
Art.nr 6.391-545
Art.nr 6.391-843
Art.nr 4.421-739

Slangvinda set komposit

Slangvinda K/parts
Väggfäste svängbart K/parts
HT slang 20 M K/parts
Adapter

Art.nr 6.392-203
Art.nr 6.392-204
Art.nr 6.391-843
Art.nr 4.421-739



Slangvinda

HDS Compact
Art.nr 2.642-756



Set Justerbart spolrör/kemtank 1 L

För rengöring av svåråtkomliga ställen. Med snabbanslutningar för snabbt byte mellan spolutrustningar.

Snabbanslutning hane 3 st
Snabbanslutning hona 1 st
Spolrör justerbart 1500 mm
Skumpåläggare 1 L

Art.nr 6.401-459
Art.nr 6.401-458
Art.nr 6.394-559
Art.nr 6.394-668



Set justerbart spolrör

För rengöring av svåråtkomliga ställen. Med snabbanslutningar för snabbt byte mellan spolutrustningar.

Snabbanslutning hane 2 st
Snabbanslutning hona 1 st
Spolrör justerbart 1500 mm

Art.nr 6.401-459
Art.nr 6.401-458
Art.nr 6.394-559



Set blästersand

För borttagning av lack, rost och annan hårt sittande smuts.

Blästersand, Grov 25 kg
Spolrör 1090 mm
Blästermunstycke 050
Vätsandsbläster utan mängdreglering

Art.nr 6.295-565
Art.nr 4.760-660
Art.nr 2.637-902
Art.nr 4.762-022

Rörrensset till högtryckstvätten

Rensa igentäppta rör - utan kemikalier!

Rörrenslang 20m
Rörmunstycke



Art.nr 6.391-479
Art.nr 5.763-053

Biltvättset

För bilverkstäder och anläggningar med hög tvättfrekvens.

Tvättborste
Biltvätt RM 81, 10 L



Art.nr 4.762-016
Art.nr 6.295-556

Rotojetmunstycke

Munstycket som ökar tvättkraften tiofalt! För Kallvatten- och hetvattentvättar HD/HDS se tabell till vänster



Munstycke till FRV 30

Med FRV 30 ytrensare kopplad på spolhandtaget/spolröret får du ett jämnt och bra tvättresultat samtidigt som du undviker stänk och där avloppsvattnet sugts upp direkt.

FRV Ytrensare
Munstyckesats 035 FRV 30
Munstyckesats 040 FRV 30
Munstyckesats 045 FRV 30
Munstyckesats 050 FRV 30

Art.nr 2.642-169
Art.nr 2.642-430
Art.nr 2.642-431
Art.nr 2.642-432
Art.nr 2.642-433



Skumläggingsset

Med medföljande snabbanslutningar så du snabbt kan byta mellan spolutrustningar.

Biltvätt RM 81, 10 L
Snabbanslutning hane 2 st
Snabbanslutning hona 1 st
Skumpåläggare 1 L

Art.nr 6.295-556
Art.nr 6.401-459
Art.nr 6.401-458
Art.nr 6.394-668





YouTube

youtube.com/grovdammsugarepro

GROV- DAMMSUGARE FÖR ALLA ÄNDAMÅL

Våt- och torrdammsugare är perfekt lämpade för att ta bort fuktig smuts och vätska men också fint och till och med hälsofarligt damm. Det finns dammsugare med olika prestationsnivåer och egenskaper och ett omfattande utbud av tillbehör. Sortimentet omfattar allt från universella dammsugare till specialdammsugare för stora mängder fint damm och säkerhetsdammsugare för hälsofarligt och explosivt damm. Det finns också skräddarsydda lösningar för specifika målgrupper, t.ex. dammsugare för bagerier, brandkårer, hantverkare och byggarbetsplatser.



NT

1 2 3 3

35/1 Tact Te

Namnet på Kärchers grovdammsugare (NT) anger de viktigaste prestanda- och utrustningsuppgifterna.

1. Behållarens volym L (35 liter)
2. Antal sugmotorer
3. Utrustning:
 - Adv (Våt- torr- och fogmunstycke ingår)
 - Ap (Semiautomatisk filterrengöring)
 - Me (Rostfri behållare)
 - Tact (Automatisk filterrengöring)
 - Eco (Filtersystem för övergång mellan våt- och torrsugning utan filterbyten)
 - Te (Eluttag för elhandverktyg)



**Vilket val är
rätt för dig?**

Ap-modell: Halvautomatiskt filtersystem

För långa arbetsperioder utan avbrott

Utrustade med planfilter för optimalt utnyttjande av behållarkapaciteten. Filtret är monterat i sughuvudet och är enkelt att byta. Filtret rengörs med ett enkelt tryck på knappen så att maskinen kan användas längre utan avbrott. Det är dessa och flera andra professionella funktioner som gör Ap-dammsugarna perfekta för borttagning av vätska och fint damm.

Tact-modell: Helautomatiskt filtersystem

För stora mängder fint damm, smuts och vätska

Med Tact-dammsugare garanteras maximal effekt vid borttagning av all slags smuts - särskilt när fokus ligger på fint damm och "dammhantering". Det helautomatiska filterrengöringssystemet medger borttagning av stora mängder fint damm. Tactdammsugarna ger en kontinuerlig luftmängd utan att planfiltren behöver bytas.

Säkerhetsdammsugare

För kritiska rengörings- uppgifter

Kärchers säkerhetsdammsugare bygger på beprövad och testad teknik i professionella våt- och torr-dammsugare. De är försedda med elektroniska säkerhetsfunktioner och specialtillbehör för krävande och kritiska rengöringsuppgifter.

- Säkerhetsdammsugare i klass M och H.





Tact



Ap




Tact Te



Tact Te +M

UTRUSTA DEN FÖR DINA BEHOV!

NT 35/1 är i grunden en kraftfull grovdammsugare med kapacitet för både vått och torrt. Utrusta den som det passar dig!



Ekonomi

- Hög fyllnadsgrad
- Lång filterlivslängd
- Tillgänglig service

Intelligent eluttag (Te-modell)

- Startfördröjning klarar säkring
- Elverktyg styr start & stopp
- Stoppfördröjning suger klart



Grovdammsugare

NT 25/1 Ap

- Semiautom. filterrengöringssystem
- Elektroniskt överfyllnadsskydd
- 2,5 m sugslang med böj
- 2 x 0,5 m metallrör

NT 35/1 Utrustad med ▶ +AP

- Elektroniskt överfyllnadsskydd
- 2,5 m sugslang med böj
- 2 x 0,5 m metallrör

AP +Te

- Eluttag för elhandverktyg med start- och stoppautomatik

+Tact

- Automatisk filterrengöring

Tact +Te

- Eluttag för elhandverktyg med start- och stoppautomatik

Tekniska data

Effekt Max	W	1 380
Luftmängd	l/sek	61
Vakuum	mbar	230
Kabellängd	m	7,5
Behållarens volym	liter	25

Effekt Max	W	1 380
Luftmängd	l/sek	61
Vakuum	mbar	230
Kabellängd	m	7,5
Behållarens volym	liter	35

Alla NT 35/1 har M-klassade filter som ger bra skydd. Överskrids gränsvärdena ska dock hela sugaren vara säkerhetsklassad!

Art.nr 1.184-503




1.184-505




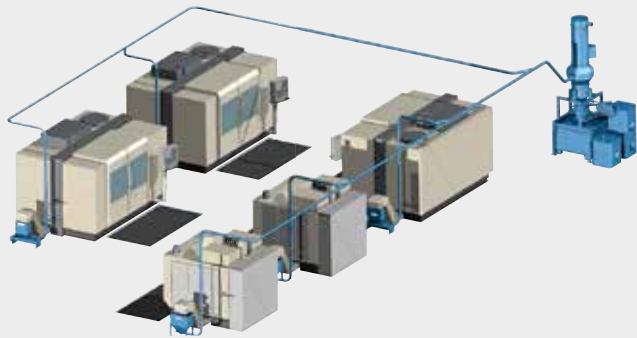
1.184-506

1.184-850

1.184-856

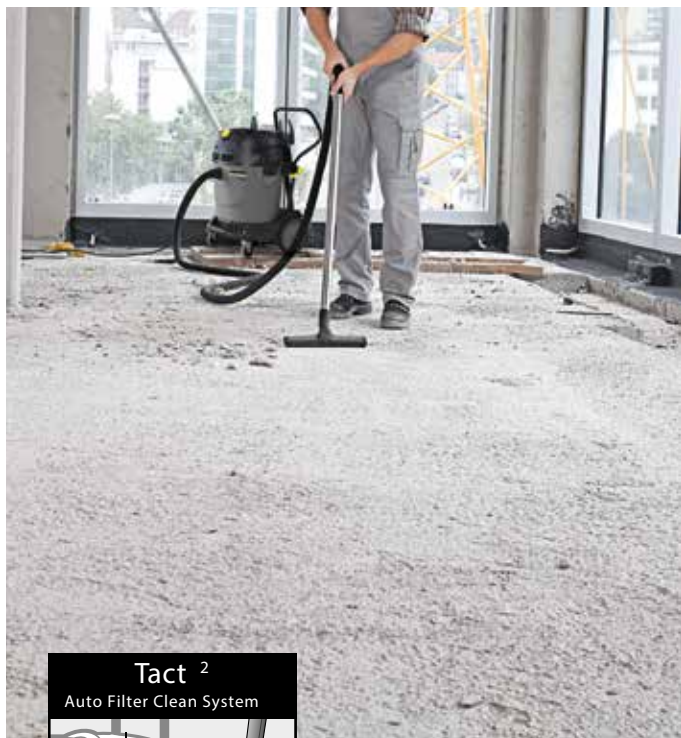


RINGLER 
Kärcher Group



Sugsystem för Industriella behov.

Ringlers mobila- och stationära sugenheter är speciellt framtagna för hantering av metallspån, gjutsand, blästersand, slam och olika typer av vätskor inom industriella applikationer. Ringler hanterar även dammpartiklar uppkomna inom tillverkningsindustrin samt farmaceutisk- och kemisk industri. Ringler ingår sedan 2010 i Kärcher Group.



Dubbelt så innovativt - Tact2 filtersystem.





De innovativa planfilter kan tas ut från den rena sidan och är uppdelad i två halvor som rengörs växelvis med utblås av luft. Fint damm kommer inte att blockera filtret. Luftströmmen är konstant hög under långa tidsperioder. Det innebär att över 1000 kg kategori A mineraldamm kan dammsugas utan att du ens behöver tänka på att byta filtret.



För kontinuerlig våtsugning

NT 611 Eco K är utrustad med utkastarpump för kontinuerlig våtsugning. Levereras med våtfilter men kan utrustas med Eco-filtersystem som möjliggör övergång för våt- och torrsugning utan filterbyten. Automatisk fränkoppling av sugturbin vid risk för överfyllnad. Två stora hjul bak och två länkhjul fram ger hög stabilitet och god manövreringsförmåga.



Tact Te +M	Tact Te +H	NT 611Eco K	NT 65/2	Utrustad med ▶	+AP	+Tact 2
<ul style="list-style-type: none"> Filterklass M Tillämpning: Träddamm (bok, ek), färg- keramik och plastdamm 	<ul style="list-style-type: none"> Hepafilter klass H (H14). Tillämpning: Cancerframkallande damm (bly, kol, nickel, tjära, mögel etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Utkastarpump med auto start/stopp för kontinuerlig vattensugning Dräneringsslang Förvaring för verktyg 	<ul style="list-style-type: none"> Dubbla motorer för extra kraft Semiautomatisk filterrengöring Ergonomisk Elektroniskt överfyllnadsskydd 		<ul style="list-style-type: none"> Semiautomatisk filterrengöring 	<ul style="list-style-type: none"> Automatisk filterrengöring
						
2 350	2 760					
57	2 x 74					
235	254					
10	10					
55	65					
						
1.184-857	1.184-858	1.146-209			1.667-291	1.667-286



							NT 25/1 Ap	NT 35/1 Tact / Tact Te	NT 65/2 Tact*	NT 35/1 Ap	NT 65/2 Ap	NT 27/1 Me Adv	NT 611 Eco K	T 12/1 ecoefficiency
Pappersfilterpåsar 2-skiikts														
Pappersfilterpåsar	6.904-290.0	5 st.												
	6.904-285.0	5 st.							■		■			
	6.904-210.0	5 st.					■	■		■				
Storpack	6.904-224.0	300 st.					■			■				
	6.904-208.0	5 st.											■	
Fleecefilterpåsar														
	6.904-315.0	10 st.												■
Storpack	6.904-321.0	200 st.												■
Planfilter														
	6.904-367.0	1 st.					■	■		■				
	6.904-283.0	1 st.									■			
	6.907-276.0								■					
Grovfilter för våtsugning														
	6.904-287.0	1 st.												■
Huvudfilterkorg														
	4.731-011.0	1 st.												■
Frånluftsfiler														
Standard frånluftsfiler	6.414-802.0	3 st.												■
Motorskyddsfiler	6.414-611.0	5 st.												■
Sugmunstycken														
Universalmunstycke (vått/torr), metall	6.906-512.0	1 st.	35 mm		300 mm		■	■		■		■		
Universalmunstycke (vått/torr), plast	6.906-554.0	1 st.	40 mm		360 mm				■		■		■	
Kombimunstycke (torrt)														
	6.906-696.0	1 st.	32 mm		285 mm									■
Fogmunstycke														
	6.900-385.0	1 st.	35 mm	210 mm			■	■		■		■		
	6.903-033.0	1 st.	40 mm	290 mm					■		■		■	
Sugrör, rostfritt														
	6.902-154.0	1 st.	35 mm	0.5 m				■						
Sugrör, metall														
	6.900-514.0	1 st.	35 mm	0.5 m			■			■		■		
	6.900-275.0	1 st.	40 mm	0.5 m					■					
	6.906-618.0	1 st.	32 mm	0.5 m										■
Plastböj														
	5.031-718.0	1 st.	35 mm				■	■		■		■		
	5.032-427.0	1 st.	40 mm						■					
	4.408-051.0	1 st.	32 mm											■
	5.031-904.0	1 st.	40 mm								■		■	
Sugslang, komplett														
	4.440-626.0	1 st.	35 mm	2.5 m			■	■		■		■		
	4.440-653.0	1 st.	35 mm	2.5 m									■	
	4.440-678.0	1 st.	40 mm	4 m							■		■	
	4.440-907.0	1 st.	32 mm	2.5 m										■
Sugslang (Clip system)														
	4.440-911.0	1 st.	32 mm	2.5 m										■
	6.906-321.0	1 st.	40 mm	4 m							■			
	6.906-714.0	1 st.	40 mm	4 m									■	
	6.906-546.0	1 st.	40 mm	4 m				■						

Skydda dig och dina arbetskamrater.

Rätt sugare på rätt plats.

Vid t.ex. rivningsarbete, slipning och kapning använd en säkerhetsklassad sugare certifierad enligt IEC 60335-2-69. Arbetar du i dammiljö med trä, metall, betong, sten, plast eller eldfasta skivor krävs många gånger en godkänt M-klassad sugare. Utsätts du för cancer-risker skall du använda en H-klassad sugare. Godkända sugare är alltid tydligt märkta.

Din arbetsplats är unik

Varje arbetsplats är unik och halterna av kvartsdamm varierar. Kärcher kan med bakgrund av det bara rekommendera lämplig säkerhetsdammsugare. Arbetsgivaren är skyldig att utföra exponeringsmätningar så att rätt klassning på dammsugare används.



Säkerhetsklass	Hygiensiktgränsvärde mg/m ³	Riktlinjer för användning	Visste du? AFS 2011:18
	>1	Städning av skräp, jord, grus, sten och lera.	Upp till 1% av allt damm som sugas in blåser ut i din andningsluft.
	>=0,1	Rivning, sågning, kapning av trä, sten (kvarts), betong (kvarts), plast och eldfasta skivor.	Tryckimpregnerat trä har gränsvärde 0,5 mg/m ³ under en arbetsdag.
	<0,1	Damm som innehåller cancerframkallande eller patogena ämnen t.ex. (MRC-ämnena).	Damm från hårda träslag är cancerframkallande.




Rätt tillbehör till varje användningsområde.

Med rätt tillbehör blir rengöringen effektivare och enklare. Tillbehör utökar dessutom maskinernas användningsområden. Kärcher har tillbehör för varje rengöringsuppgift!

Tillbehör	Artikel nr.	ID	Beskrivning	NT 35/1 Tact	NT 35/1 Tact Te	NT 65/2 Tact ²	NT 35/1 Ap	NT 65/2 Ap	NT 27/1 Me Adv	NT 611 Eco K
Hästvärdsset	1	2.637-248.0	40 mm	Hästvärdsset, elektriskt ledande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våt- & torrsugsats	2	2.638-147.0	40 mm	Elektriskt ledande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Slipning tillbehör	3	2.862-167.0	27 mm	Elektriskt ledande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bussats	5	2.640-560.0	40 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Universalsats för handel och industri	7	2.637-595.0	35 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oljepannesats	8	2.638-852.0	35 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Byggsset	9	2.637-352.0	40 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proffsrengöringsset	10	2.637-353.0	40 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bilrengöringssats	11	2.862-166.0	35 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandkärssats	12	2.637-360.0	40 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Industrisats	13	2.637-355.0	61 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spånsugsats	14	2.640-760.0	61 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör. Mer tillbehör på www.karcher.se





YouTube

youtube.com/golvvarda

EKONOMISK RENGÖRING OCH SKÖTSEL AV ALLA GOLV

När golven ska skina och vara hygieniskt rena är Kärcher kombiskurmaskiner den effektiva lösningen för städfirmor. Perfekta för rengöring och underhåll av hårda och mjuka ytor och täcker allt från grundrengöring och underhållsrengöring till polering. Kärcher sopmaskiner bygger alltid på den allra senaste tekniken. Från manuella till industriella sopmaskiner, alla har de imponerande praktiska detaljer och en effektiv sop- och sugteknik. De ger perfekta rengöringsresultat, både inomhus och utomhus.



Golvård

Kostnadseffektiva och användarvänliga rengöringslösningar som ger dig maximal effektivitet till minimal ansträngning.

- Kompakta kombiskurmaskiner
- Sopmaskiner
- Sopsugmaskiner
- Proffsdammsugare

Textilvård

Kärcher textilvårdsmaskiner är perfekta för grundrengöring av alla typer av textila ytor - från mattor till bilklädslar. De rengör ända in i fibrerna. Fördelarna med Kärchers textilrengöringsmaskiner är bl.a:

- Snabba torktider
- Överlägsen uppsugningsförmåga
- Ergonomiska
- Lätta och kompakta

Ångtvätt

Rengöring med ånga är ett naturligt, hygieniskt och miljövänligt sätt att rengöra och det fungerar helt utan kemikalier. Ånga, tränger in i mikroskopiska mellanrum mellan smuts och yta och lösgör på så sätt envisa smutspartiklar på bara några sekunder utan varken skrubbing, polering eller rengöringsmedel.

- Rengöring utan kemikalier








KOMBISKURMASKIN MED DET LILLA EXTRA

BR 35/12 är en kompakt och flexibel kombiskurmaskin med borstvalsteknik. Tack vare ett skurhuvud som kan rotera upp till 200 grader har du full flexibilitet och kan göra rent i de mest svåråtkomliga vråna och t.o.m. skura baklänges!



Teoretisk kpc m ² /h		2800 m ² /h	2800 m ² /h	6000-7800 m ² /h
Sop- och kombiskurmaskiner		KM 70/20 C	KM 70/30 C Bp	KM 100/100 R Bp Pack
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Stabil konstruktion / slagtålig behållare ■ Drivning av huvudborste på båda hjulen - sopar både i höger- och vänstersväng ■ Findammsavskiljare 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sugfunktion ■ Filterrengöringssystem ■ Polyesterplanfilter ■ Inbyggd laddare 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Justerbar sugeffekt ■ Automatisk filterskakfunktion ■ Timräknare ■ Enkelt underhåll
Tekniska data				
Arbetsbredd	mm	480	480	700
Ren-/smutsvattentank	l	42/0	42/0	100
Varvtal	rpm	-	-	-
Skurtryck	g/cm ²	-	-	-
Vikt	Kg	23	47	540
Art.nr		1.517-106 	1.517-213 	1.280-112 



Ta hand om dina textilier så håller dom längre!

Textilvårdsmaskin Puzzi 8/1 C för professionell rengöring av möbler, bilkläds-lar, paneler och övriga textilier, så som heltäckningsmattor. Grundlig rengöring ända ner i fibrerna.

- Tillbehörshållare
- Underhållsvänlig konstruktion
- Korta starttider
- 2,5 m sugutrustning
- Möbel / handmunstycke
- Sladdkrok

Art nr 1.100-225



Kemikaliefri ångtvätt.

Ångtvätten SG 4/4 är utrustad med två behållare som möjliggör påfyllning under drift. Kort uppvärmningstid. Steglös reglering av fukthalten i ångstrålen (VapoHydro).

- Behållarens volym 4 l
- Ångtryck 4 bar
- Rejält med tillbehör

Art.nr 1.092-104



För ytor en vanlig ångtvätt inte klarar av.

För ett effektivt och snabbt resultat i exempelvis restaurangkök har vi tagit fram SGV 8/5. En kombinerad ångtvätt och våtsug som dessutom lägger ut rengöringsmedel så att den feta smutsen löses upp snabbt, enkelt och fullständigt!

Proffsdammsugare för kontoret.

T 12/1 eco!efficiency är en effektiv och robust dammsugare för professionell lokalvård. Lämpar sig för rengöring av butiker, kontor etc.

- Upp till 40% lägre energiförbrukning
- Stor sugkraft och låg ljudnivå
- 285 mm golvmunstycke

Art nr 1.355-135



400 m²/h

1400 m²/h

1600 m²/h

3300-4500 m²/h

BR 40/10 C Adv

BR 35/12 C Bp Pack

BR 40/25 C Bp Pack

B 90 R Bp Pack

- Skurar och suger torrt framåt och bakåt
- Kan utrustas med fyra olika borstalternativ

- Inbyggd laddare
- eco!efficiency
- Kompakt konstruktion
- Roterbart skurhuvud +/- 200°

- Inga verktyg fordras för borstbyte
- Tank-i-tank-system, enkel rengöring
- Kraftiga avbärare skyddar borsthuvudet
- Automatisk borst- och vattenstopp

- Inbyggd laddare
- 2-tank system
- Användarvänlig

400

350

400

550-750

10/10

12/12

25/25

90/90

1 100

700 - 1500

1 350

R 600-1300 / D 180

100-200

150

250

R 200-315 / D 20-35

30

35

117

272

1.783-311



1.783-450



1.515-304











1.161-307



*) Vid grundlig rengöring av hårda golvytor med Kärchers ångtvätt dödas 99,99% av de vanliga hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae.

RENGÖRINGSMEDEL FÖR OPTIMALT RESULTAT!

Kärchers rengöringsmedel är högeffektiva och underlättar ditt arbete avsevärt. Genom att använda Kärchers rengöringsmedel optimerar du resultatet, minskar behovet av högt tryck och minskar rengöringstiden. Kärchers rengöringssystem innebär: maskiner, tillbehör och rengöringsmedel som matchar varandra ger optimalt skydd både för ytorna som skall rengöras och för maskinen/tillbehöret som används.









Produktbeskrivning	Applicering och dosering	Innehåll	Frp.	PU	Art. nr.
Högtrycksvättar					
 <p>RM 81 ASF Superaktivt alkaliskt tvättmedel för effektiv rengöring av fordon och maskiner. Löser svår nedsmutsning av olja, fett och mineraler. Aktiv rengöring vid alla temperaturer. Enkel olje-/vattenseparering i oljeavskiljarene (ASF).</p>	<p>För högtrycksvättar Dosering Manuellt: 1+3 mix Högtrycksvätt: 1-5 % Temperatur upp till 100 °C</p>	Alkalisk pH-värde: 12,5 i koncentrat	2,5 l	4	■ 6.295-555.0
 <p>Industrirent RM 31 ASF Högoncentrerat rengöringsmedel för rengöring med högtryck. Är mycket effektivt mot envisa fläckar av olja, fett, tjära, sot och kåda. Enkel olje-/vattenseparering i oljeavskiljarene (ASF).</p>	<p>För högtrycksvättar Dosering Manuellt: 1+3 mix Högtrycksvätt: 1-5 % Temperatur upp till 100 °C</p>	Alkaliskt pH-värde: 13,5 i koncentrat	2,5 l	4	■ 6.295-584.0
 <p>Universalrent RM 55 Ett mildt allroundrengöringsmedel för alla ytor. Löser snabbt upp olje-, fett- och emissionsnedsmutsningar. Rengör och vårdar skonsamt.</p>	<p>För högtrycksvättar Dosering Manuellt: Högtrycksvätt: 0,5-8% Temperatur upp till 80 °C</p>	Milt alkaliskt pH-värde: 10 i koncentrat	2,5 l	4	■ 6.295-579.0
 <p>Industrirent RM 25 Surt rengöringsmedel för grundlig högtrycksrengöring med djupverkan för sanitära områden (t.ex. livsmedelshandling, toaletter och containers). Avlägsnar avlagringar och beläggningar av kalk, rost, olje- och mjölksten, fett och äggvita.</p>	<p>För högtrycksvättar Dosering Manuellt: Högtrycksvätt: 1+3 mix och 5 % (kallt) Hetvattentvätt: 1+3 mix och 1 % (80 °C)</p>	Surt pH-värde: < 1 i koncentrat	2,5 l	4	■ 6.295-588.0
 <p>Desinfektion RM 735 Neutralt desinfektionsmedel för sanitär rengöring av t.ex. djurstallar och andra ytor som ställer höga krav på desinfektion. Skonsam mot ytor. Bakteriedödande, svampdödande, och i viss mån virusdödande egen-skaper (t.ex. Hepatit B).</p>	<p>För högtrycksvättar Dosering Manuell: 0,75-7,5 % kallt RM-sprayer: 0,75-7,5 % kallt FS 2000: 0,75-7,5 % kallt Högtryck: 0,75-7,5 % kallt</p>	Alkaliskt pH-värde: 7,5 i koncentrat	2,5 l	4	■ 6.295-585.0
 <p>Kalkskydd RM 110 Förhindrar kalkavlagringar upp till 150 °C i värmslingor i hetvattentvättar. Med kontinuerlig användning av RM 110 säkerställer man många års problemfri drift.</p>	<p>För högtrycksvättar Dosering Högtryck: Koncentrerat 6 ml/°dH1 och per m³ vatten, 60-140 °C. Cirkulationssystem: Koncentrerat 6 ml/°dH1 och per m³ vatten, 60-140 °C</p>	Alkaliskt pH-värde: ca 7 i koncentrat	1 l	6	■ 6.295-331.0
 <p>Kalk- & korrosionsskydd RM 111 Förhindrar kalkavlagringar upp till 150 °C i värmslingor i hetvattentvättar. Vårdande tillsats för högtryckspumpen som skyddar mot korrosionsangrepp.</p>	<p>För högtrycksvättar Dosering Högtryck:</p>	Alkaliskt pH-värde: 12,3 i koncentrat	1 l	6	■ 6.295-339.0
 <p>Kallavfettning Herobiol Flash Lågaromatiskt kallavfettningsmedel med lågt oljeindex. Fungerar bra på blöta ytor. Löser snabbt upp och avlägsnar olja, fett, asfalt, vax och dyligt.</p>	<p>Pålägg med koncentratspruta</p>	Petrolumbaserat	25 l	1	9.551-598.0

Kärcher tar ansvar för miljön, människorna och maskinerna

För bästa möjliga skydd för användaren, maskinen och miljön undviker Kärcher konsekvent användningen av onödiga lösningsmedel, tungmetaller och andra miljöförstörande och ohälsosamma ämnen. Kärcher rengöringsmedel är också starkt koncentrerade och kräver därför mindre förpackningsmaterial. Detta sparar på våra naturresurser och underlättar omhändertagande av förpackningsmaterialet. Vill du ha fler skäl att använda Kärchers rengöringsmedel får du dom på www.karcher.se





Produktbeskrivning	Applicering och dosering	Innehåll	Frp	PU	Art. nr.
Rengöringsmedel för fasader					
 <p>Fasadrent RM 43 Kraftfullt fasadreningsmedel i gelform. Tar bort sot, olja, fett och miljö fläckar. Lämplig för fasader klädda med sten, tegel, plast, trä och glas.</p>	<p>För högtrycksvättar Dosering Högtryck: > 6 %</p>	<p>Alkaliskt pH-värde: 13,5 i koncentrat</p>	20 l	1	■ 6.295-447.0
Grund- och underhållsrengöring av hårda golvytor					
 <p>Floor Deep Cleaner RM 69 ASF Kraftfullt golvreningsmedel som effektivt tar bort hårt sittande smuts i form av olja, fett, sot och mineraler från industrigolv och andra utsatta golv.</p>	<p>Grundrengöring 10-25 % Underhållsrengöring 0,5-1 % Manuell rengöring 0,5-1 %</p>	<p>Alkaliskt pH-värde: 12,1 i koncentrat</p>	2,5 l 10 l 20 l 200 l 1000 l	4 1 1 1 1	■ 6.295-582.0 ■ 6.295-120.0 ■ 6.295-415.0 ■ 6.295-416.0 ■ 6.295-123.0
 <p>Fine Stoneware Cleaner RM 753 ASF Speciellt rengöringsmedel för stengodsklinkers som effektivt löser upp smuts i form av olja, fett och mineraler. Påverkar inte de halkhämmande egenskaperna hos stengodsklinkers.</p>	<p>Grundrengöring 5-20 % Underhållsrengöring 3-5 % Manuell rengöring 3 %</p>	<p>Alkaliskt pH-värde: 10,5 i koncentrat</p>	2,5 l 10 l	4 1	■ 6.295-587.0 ■ 6.295-082.0
Borttagning					
 <p>Intensive Deep Cleaner Extra RM 752 ASF Kraftfull grundrengöring för borttagning av glans-, vax- och polymerbeläggningar. Även lämplig för rengöring av golv inom industrin.</p>	<p>Polishborttagning 20-50 % Grundrengöring 10-20 %</p>	<p>Alkalisk pH-värde: 13,2 i koncentrat</p>	10 l 200 l 10 l 200 l	1 1 1 1	6.294-996.0 6.295-407.0 ■ 6.295-813.0 ■ 6.295-814.0
Underhåll och rengöring av elastiska golv					
 <p>Wipe Care Extra RM 780 Kraftfullt rengörande och vårdande medel för underhållande rengöring av alla vattenbeständiga, mjuka golv och beläggningar. De halkhämmande egenskaperna (i enlighet med DIN V 18032-2:2001-04) gör medlet speciellt lämpligt för gym och liknande lokaler. Lågskummande RM 780 torkar utan ränder.</p>	<p>Underhållsrengöring 0,5-2 % Manuell rengöring 1-3 %</p>	<p>Milt alkaliskt pH-värde: 9 i koncentrat</p>	10 l	1	■ 6.294-997.0
 <p>Universal Cleaner RM 743 Lågskummande universalmedel för underhållsrengöring har ett speciellt brett användningsområde och passar både mjuka golv som hårda. Den är också lämplig för rengöring av lino-leumgolv och stengodsklinker, med randfritt resultat.</p>	<p>Underhållsrengöring 0,5-2 % Manuell rengöring - 0,5-2 %</p>	<p>Alkaliskt pH-värde: 10,5 i koncentrat</p>	1 l	6	■ 6.295-293.0
Speciella rengöringsuppgifter					
 <p>press&ex Powder RM 760 ASF Populärt grundrengöringsmedel i pulverform för rengöring av textilier. Nitrotriacetat-fri (NTA-fri) för optimal miljövänlighet.</p>	<p>Grundrengöring 1 % Interim cleaning 1 %</p>	<p>Milt alkaliskt pH-värde: 8,2 i 1 % lösning</p>	0,8 kg 10 kg	4 1	■ 6.290-175.0 ■ 6.291-388.0
 <p>Tyre and Abrasion Marks Remover RM 776 Rengöringsaktivt specialmedel för borttagning av märken efter däck och arbetsfordon. Även lämplig för borttagning av hårt sittande olje- och sotfläckar samt polymer- och vaxbeläggningar.</p>	<p>Grundrengöring - Outspädd 40 ml/m2</p>	<p>Alkaliskt pH-värde: 13,3 i koncentrat</p>	10 l 20 l 10 l 20 l 200 l	1 1 1 1 1	6.295-131.0 6.295-449.0 ■ 6.295-545.0 ■ 6.295-546.0 ■ 6.295-572.0

Service innebär förtroende - varje dag.

Arbetar du professionellt måste du kunna lita på att din maskinpark alltid är funktionssduglig. Detta innebär att du behöver en partner som erbjuder mer än bara maskiner. En som ger dig driftsäkerhet så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Service är en avgörande del av Kärchers framgång i Sverige och internationellt. Service är en konkurrensfaktor med ökande betydelse varför Kärcher investerar internationellt också i Sverige med att stärka vårt serviceerbjudande och serviceorganisation. Våra kunder förlitar sig på våra produkters tillförlitlighet som genom konstruktion och tillverkning är god från början. Förebyggande service under produktens livscykel ökar driftsäkerheten och förlänger produktens förmåga att leverera förväntade resultat. Somliga fel kan ändå vara svåra att förebygga som när olyckan är

framme, tex. transportskador. Då är tillgången på reservdelar och en snabb insatsservice avgörande. Vårt servicenätverk över hela Sverige i kombination med de serviceprodukter vi utvecklar ökar driftsäkerhet, funktion och snabba lösningar också när det oväntade uppstår.

Rikstäckande servicenät

De serviceverkstäder som auktoriserats har en hög kompetensnivå och får fortlöpande utbildning på nya produkter. Dessutom har de ett välfyllt reservdelslager, vilket säkerställer en snabb och effektiv eftermarknadsservice. Kärcher har dessutom infört "World Wide Warranty" en produktgaranti som underlättar för våra återförsäljare och slutanvändare att sälja och äga en Kärcherprodukt.



Jonas Palmgren
VD




HITTAR DU INTE VAD DU SÖKER?

Enkel och avskalad, eller stor och avancerad. Med marknadens bredaste produktprogram, kan vi tryggt lova att det finns en modell som passar för just din verksamhet. Kärcher tillhandahåller ett omfattande rengöringskoncept som innefattar bland annat dammsugare, fönstertvättar, pumpar, skurmaskiner, sopmaskiner, ångtvättar, textilvårdsmaskiner, isblåstrar och stationära fordonstvättar. Vi har dessutom ett stort urval av både tillbehör och rengöringsmedel som utökar användningsområdena. På Kärcher hjälper vi dig att hitta rätt maskin, oavsett vilket behov du har.





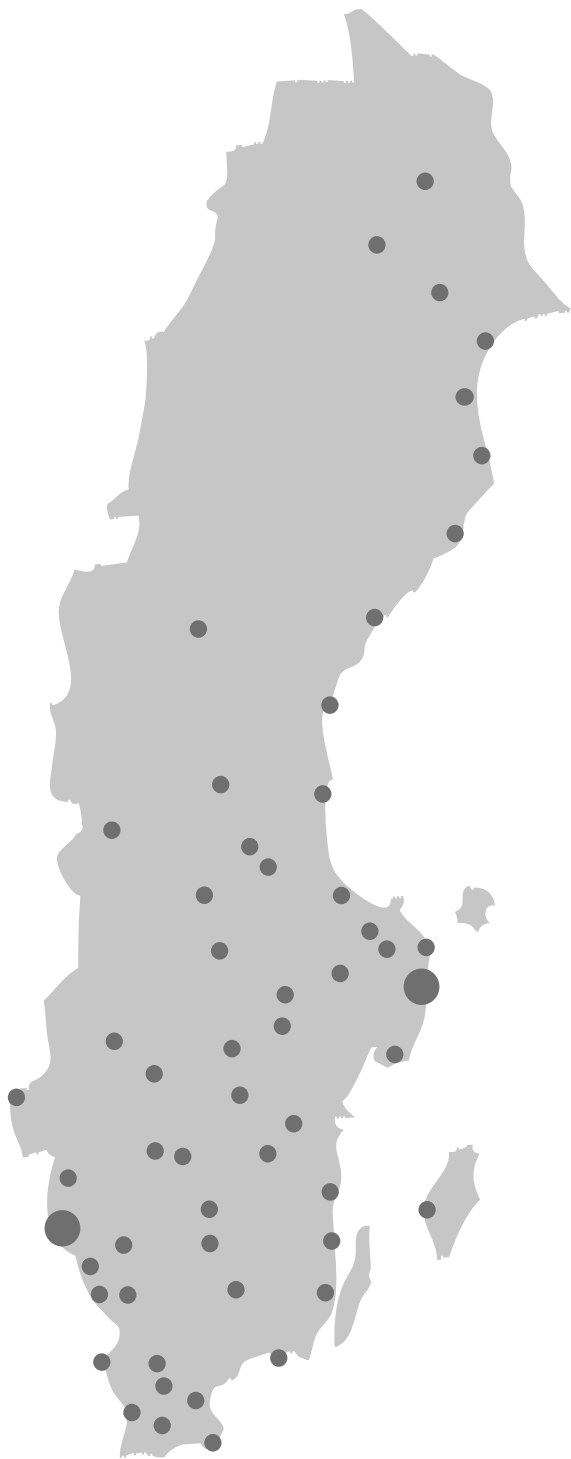

Bara för proffsen!

Som företagskund kan du få support närsomhelst och varsomhelst tack vare Kärcher Serviceapp. Här kan du enkelt skicka in felanmälan, begära underhållsservice eller säkerhetsinspektion. Ladda ner serviceappen på karcher.se och klicka dig vidare under Kundservice, eller så skannar du QR-koden nedan.



Rikstäckande servicenät

Kärchers servicenät sträcker sig över hela Sverige, med auktoriserade serviceverkstäder som fortlöpande utbildas på nya produkter och modeller. Dessutom har de alltid de mest omsatta reservdelarna i lager. För service och garantireparationer bör du alltid vända dig till din serviceverkstad! Mer information hittar du på vår hemsida.

karcher.se

Boka en demonstration!

Vi hjälper dig att hitta rätt maskin för dina behov, utför kostnadsfria behovsanalyser och demonstrationsvisningar på din arbetsplats. Skicka en intresseförfrågan eller kontakta närmaste återförsäljare.


karcher.se/demo

Hur fungerar det?

Räta ut dina frågetecken och ta del av demofilmer och branschspecifika rengöringslösningar för professionella användare.



[youtube.com/user/karcherprofessional](https://www.youtube.com/user/karcherprofessional)



Kärcher AB

Tagenvägen 31, Box 24
425 02 Hisings Kärra

Tel. 031 57 73 00
Fax 031 57 51 49

info@karcher.se

www.karcher.se