

KÄRCHER

makes a difference




PRESTANDA FÖR PROFFSEN


Vår starkaste och mest robusta NT Tact-grovdammsugaren någonsin.

ÄR DET BÄSTA PRECIS LAGOM FÖR DIG?

Kärchers nya generation Tact grovdammsugare är här. Med ännu högre prestanda, robusta komponenter och genomtänkta ergonomiska detaljer levererar de ett professionellt resultat som gör mer skillnad än någonsin tidigare.



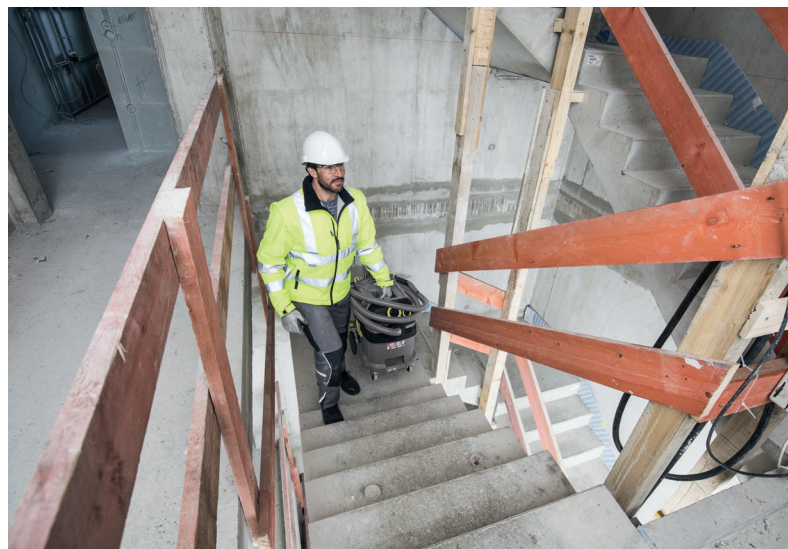

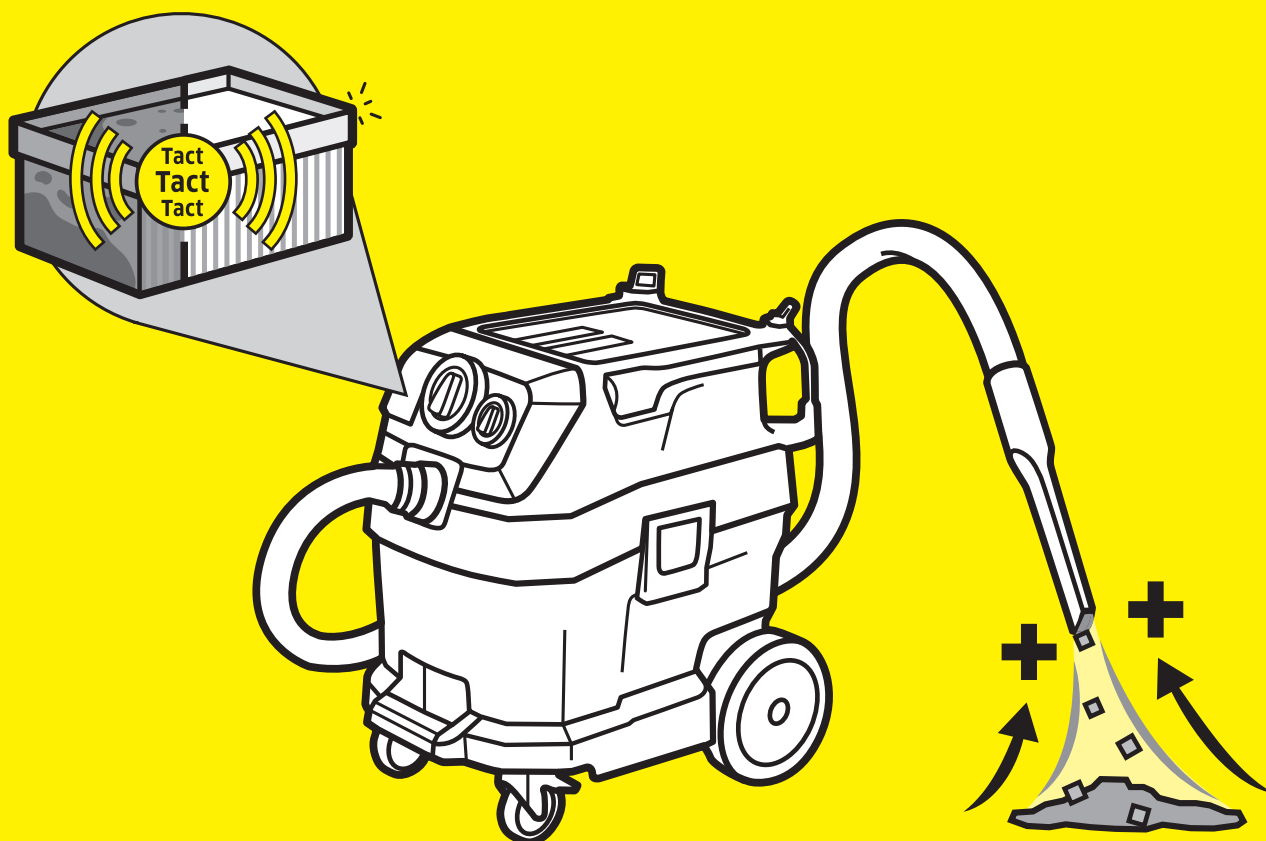

ALLT HANDLAR OM Tact

Fint damm är skadligt för hälsan. För att du ska få bästa möjliga skydd mot fint damm har vi förbättrat vårt Tact-system ytterligare. Resultatet är vår kraftfulla Tact-grovdammsugare med högeffektiv filterrengöring och en världsunik filtertid motsvarande 180 kilo fint damm (mineraldamm kategori A) innan manuell rengöring krävs. Det gör att du kan arbeta ännu längre utan avbrott och med konstant sugförmåga, samtidigt som du är ännu bättre skyddad mot fint damm.

Filtertid vid uppsugning av fint damm med NT 30/1 Tact Te L

Uppsugat material:	mineraldamm kategori A
Temperatur:	rumstemperatur
Tillbehör:	huvudfilter och slangar ingår vid leverans
Konkurrerande enheter:	jämförbar behållarstorlek och utrustning
Testresultat	över hur stor mängd som maximalt kan sugas upp innan huvudfiltret måste rengöras manuellt eller bytas ut:
Kärcher NT 30/1 Tact Te L:	180 kg
Konkurrent A:	19 kg
Konkurrent B:	10 kg

ROBUST, PRAKTISK OCH EKONOMISK.

De olika funktionerna och driftlägena i våra nya grovdammsugare kan manövreras med en knapptryckning. Detta tack vare ett centralt placerat reglage för enkel manövrering.

Även slanganslutningen har vi placerat i enhetens toppkåpa, för att åstadkomma en stor nettovolym, enkel hantering och längre arbetsintervaller. På den plana behållarkåpan med gummerad yta och surrningsögla kan du ställa verktygslådor och andra saker utan att de glider samt fästa dem på ett säkert sätt.

Robustare design för byggarbetsplatser

Eftersom det går hårt till på byggarbetsplatser har vi utrustat våra NT Tact med robusta, förstärkta behållare med stötfångare, handtag och stora, stadiga länkhjul med broms.

Fritt fram för höga prestanda

Hos våra Tact-grovdammsugare är sugslangar med en verklig innerdiameter på 35 millimeter standard (DN 35). Den här större innerdiametern ger ett ännu högre luftflöde och minskar risken för igensättning vid uppsugning av grov smuts.

Plana, skyddade och sitter alltid rätt

Alla nya Tact-dammsugare har filterhus för planfilter. Det gamla filtret kan tas bort utan att det dammar. Filtret sitter alltid rätt och filtermaterialet och tätningen är skyddade. Dessutom är alla våra Tact-dammsugare certifierade enligt dammklass L, det vill säga med en dammavskiljningsgrad på 99 procent enligt EN 60335-2-69.



FÖR ETT LÅNGT LIV I PROFFSENS TJÄNST.



Med nya generationen Tact grovdammsugare kommer du märka att vi har tänkt på allt som är viktigt för professionella användare: högre prestanda, enkel hantering, robusthet och lång livslängd. Det ännu effektivare och tystare filterrengöringssystemet Tact. Och tillbehör som har allt du önskar när det gäller mångsidighet och funktion.

1 Enkel enknappsmanövrering

Med det nya centrala reglaget kan du enkelt och bekvämt välja mellan 3 sugfunktioner: Tact Max för högsta rengöringseffekt vid uppsugning av fint damm; Tact Min för medelstora till små dammängder samt dammsugning utan Tact, till exempel för vatten.

2 Maximal behållarvolym

På våra nya NT Tact sitter sugslangen direkt i toppkåpan. På så sätt ökar andelen användbar behållarvolym och den blir också mycket lättare att tömma.

3 Robusta behållare som är enkla att hantera

De extra robusta behållarna hos våra våt-/torrdammsugare har en stötfångare runt om, som skyddar mot skador, samt praktiska infällda grepp som gör dem enkla att hantera.

4 Plan toppkåpa med förvaringsyta

Den plana toppkåpan på våra NT Tact-enheter är gummerad. På den kan du ställa verktyglådor och andra saker utan att de glider. Du kan även säkert fixera en ditställd verktyglåda med ett vanligt surrningsband om enheten ska transporteras.

5 Praktisk förvaring av slangar och kablar

Med hjälp av stabila elastiska gummistroppar kan du på ett säkert sätt fästa slangar med upp till 4 meters längd samt elkabeln till NT Tact vid enheten.

6 Tillbehör säkert undanstuvade

Med den smarta förvaringen för tillbehör som fogmunstycken eller verktygshylsor kan du stuva undan alla tillbehörsdelar på ett säkert sätt i enheten och alltid ha dem nära till hands.

7 Stadig och mycket mobil

De stora, stabila länkhjulen i stål gör att vår NT Tact står stadigt på alla underlag och rör sig lätt.

8 Eluttag med automatisk till-/frånkoppling

Alla NT Tact i Te-utförande är utrustade med ett eluttag med automatisk till-/frånkoppling. Så snart du ansluter ett elektriskt handverktyg till dammsugaren slås dammsugaren på automatiskt och slås av igen när du slår av det elektriska handverktyget.

Det här döljer sig på insidan:

9 Det förbättrade Tact-systemet

Med det nya förbättrade Tact-systemet kan du arbeta utan avbrott även på ställen där det bildas stora mängder fint damm. Med riktade, kraftfulla luftstötter rengör filtret sig självt med jämna mellanrum, och den höga sugförmågan bibehålls. Du drar också nytta av lägre underhållskostnader och en längre filterlivslängd.

10 Antistatiskt förberedd

Våra nya NT Tact Te är som standard helt jordade, från sugmunstycke till elkontakt. Tillammans med det konduktiva tillbehöret som kan beställas som tillval har du ett omfattande skydd mot elektrostatisk laddning.

11 Filterhus

Med det nya filterhuset kan huvudfiltret tas bort utan att det dammar och rengöras manuellt.

BÄTTRE GENOM ERFARENHET

Våra Tact-grovdammsugare rymmer årtionden av erfarenhet hos professionella användare. Vi har utvecklat de nya NT Tact i samarbete med hantverkare, industri användare, fordonsvårdare och andra yrkesgrupper. Detta för att du ska ha en NT Tact som passar för varje ändamål.



NT 50/1 Tact Te L

NT 40/1 Tact Te L
(bygelhandtag finns som tillval)

NT 30/1 Tact Te L och
NT 30/1 Tact L (utan eluttag)

NT 50/1 Tact Te L

- Justerbart bygelhandtag
- Avloppsslang
- Antistatiskt förberedd

Tekniska data

Luftmängd	I/s	74
Vakuum	mbar/kPa	254/25,4
Behållarvolym	l	50
Max. effekt	W	1 380
Nätspänning	V	220-240
Nominell standardbredd		DN 35
Kabellängd	m	7,5
Ljudnivå	dB(A)	68
Vikt	kg	18,3
Mått (L x B x H)	mm	640 x 370 x 1 045

Utrustning

Sugslang	m	4/med böj
Sugrör, rostfritt stål 2 x 0,55 m		■
Filterpåse		Filtmaterial
Golvmunstycke för vått och torrt	mm	360
Fogmunstycke		■
Skarvmuff för elektriska handverktyg		■
Art. nr.		1 148-411.0

- Ingår i leveransomfattningen.

NT 40/1 Tact Te L

- PES-planfilter
- Antistatiskt förberedd
- Bygelhandtag som tillval

Tekniska data

Luftmängd	I/s	74
Vakuum	mbar/kPa	254/25,4
Behållarvolym	l	40
Max. effekt	W	1 380
Nätspänning	V	220-240
Nominell standardbredd		DN 35
Kabellängd	m	7,5
Ljudnivå	dB(A)	68
Vikt	kg	14,4
Mått (L x B x H)	mm	560 x 370 x 655

Utrustning

Sugslang	m	4/med böj
Sugrör, rostfritt stål 2 x 0,55 m		■
Filterpåse		Filtmaterial
Golvmunstycke för vått och torrt	mm	360
Fogmunstycke		■
Skarvmuff för elektriska handverktyg		■
Art. nr.		1 148-311.0

- Ingår i leveransomfattningen.

NT 30/1 Tact Te L

- PES-planfilter
- Antistatiskt förberedd
- Automatisk till-/frånkoppling (elektriska handverktyg)

Tekniska data

Luftmängd	I/s	74
Vakuum	mbar/kPa	254/25,4
Behållarvolym	l	30
Max. effekt	W	1 380
Nätspänning	V	220-240
Nominell standardbredd		DN 35
Kabellängd	m	7,5
Ljudnivå	dB(A)	69
Vikt	kg	13,6
Mått (L x B x H)	mm	560 x 370 x 580

Utrustning

Sugslang	m	4/med böj
Sugrör, rostfritt stål 2 x 0,55 m		■
Filterpåse		Filtmaterial
Golvmunstycke för vått och torrt	mm	360
Fogmunstycke		■
Skarvmuff för elektriska handverktyg		■
Art. nr.		1 148-211.0

- Ingår i leveransomfattningen.

NT 30/1 Tact L

- PES-planfilter
- Länkhjul i metall
- Antistatiskt förberedd

Tekniska data

Luftmängd	I/s	74
Vakuum	mbar/kPa	254/25,4
Behållarvolym	l	30
Max. effekt	W	1 380
Nätspänning	V	220-240
Nominell standardbredd		DN 35
Kabellängd	m	7,5
Ljudnivå	dB(A)	69
Vikt	kg	13,5
Mått (L x B x H)	mm	560 x 370 x 580

Utrustning

Sugslang	m	2,5/med böj
Sugrör, rostfritt stål 2 x 0,55 m		■
Filterpåse		Filtmaterial
Golvmunstycke för vått och torrt	mm	360
Fogmunstycke		■
Skarvmuff för elektriska handverktyg		-
Art. nr.		1 148-201.0

- Ingår i leveransomfattningen.

INNOVATION SATT I SYSTEM

Varje enhet är bara så bra som sitt tillbehör. Därför har vi tänkt igenom tillbehören till våra nya NT Tact-dammsugare från grunden och utvecklat ett nytt system där allt passar perfekt ihop.



1 Ergonomiskt handtag

Tack vare greppytans mjuka komponenter har du alltid handtaget i ett säkert och bekvämt grepp.

2 Förbättrat klicksystem

Tack vare det nya klicksystemet med bred tryckknapp är det enkelt att byta tillbehör, till exempel en böj mot en verktygshylsa.

3 Smutsbeständig bajonettkoppling

Den nya bajonettkopplingen gör det garanterat enkelt och säkert att koppla ihop och isär slangen och enheten, även under extremt dammiga förhållanden.

4 Verktøjshylsa med luftventil och gummiöverdel

För optimal kompatibilitet med elektriska handverktyg. Den nya hylsan för anslutning av elektriska handverktyg ger en perfekt uppsugning av damm. Med vridringen kan du reglera sug-effekten direkt på hylsan.

5 Brett golvmunstycke

Alla NT Tact är som standard utrustade med det nya golvmunstycket med insatser, för snabb växling mellan våt- och torrdammsugning.



Namn	Art. nr.	Beskrivning
Filterpåsar i fleece, 40-50 l	2 889-155.0	Filterpåse i fleece med 40-50 liters volym. Slitstark, dammklass M.
Filterpåsar i fleece, 30 l	2 889-154.0	Filterpåse i fleece med 30 liters volym. Slitstark, dammklass M.
Plastsäck	2 889-158.0	PE-plastsäck för dammfri bortskaffning.
Planfilter PES (standard)	6 904-360.0	Polyesterfilt, rötbeständigt, godkänt för dammklass M.
Planfilter PTFE	6 907-455.0	Polyesterfilt med PTFE-beläggning för 1-motoriga Tact- och Ap-dammsugare, dammklass M. Särskilt lämpligt för kraftigt vidhäftande material.
Planfilter, papper	6 904-367.0	Godkänt för dammklass M.



Namn	Art. nr.	Beskrivning
Sugslang utan böj, standard (NT 30/1)	2 889-134.0	2,5 m lång sugslang med ny bajonett- och klick-koppling.
Sugslang utan böj, standard (NT 30/1 och NT 40/1)	2 889-135.0	4 m lång sugslang med ny bajonett- och klick-koppling.
Sugslang, antistatisk	2 889-136.0	Antistatisk sugslang med ny bajonett- och klick-koppling. Längd: 2,5 m.



Namn	Art. nr.	Beskrivning
Böj Adv, standard	2 889-170.0	Ergonomisk böj till det nya klicksystemet.
Böj Adv, antistatisk	2 889-168.0	Ergonomisk böj till det nya klicksystemet.
Verktygshylsa DN 35	2 889-151.0	Verktygshylsa med luftventil och klick-koppling.
Golvmunstycke Adv för vått och torrt med nominell bredd DN 35	2 889-152.0	360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med insatser som är enkla att byta. Inklusive borstlister och gummiläppar.

Kärcher AB

Tagenevägen 31, Box 24
425 02 Hisings Kärra
Tel. 031 57 73 00
info@karcher.se

www.karcher.se