

KÄRCHER

makes a difference






VÝKON, KTORÝ NEPOZNÁ HRANICE


Zažite najsilnejšie a najodolnejšie vysávače NT Tact všetkých čias.

JE TO NAJLEPŠIE OD NÁS, TO NAJLEPŠIE AJ PRE VÁS?

Radi pracujete na najvyššej úrovni? Tak potom sú naše nové mokro-suché vysávače s vylepšeným automatickým systémom oklepu filtra Tact pre vás tým správnym riešením. S odolnými komponentmi a neporovnateľnou sacou silou podávajú naše vysávače Tact všade maximálny výkon. A teraz sú ešte odolnejšie, mobilnejšie a tichšie. Nový systém príslušenstva ponúka ešte vyšší výkon a jednoduchšiu manipuláciu. Pomocou inovatívnych bajonetových a klipových spojov spojíte teraz vysávače a všetky diely príslušenstva jednoduchšie a bezpečnejšie. Nech sa chcete dostať kamkoľvek, váš vysávač NT Tact vás zavedie ešte ďalej.



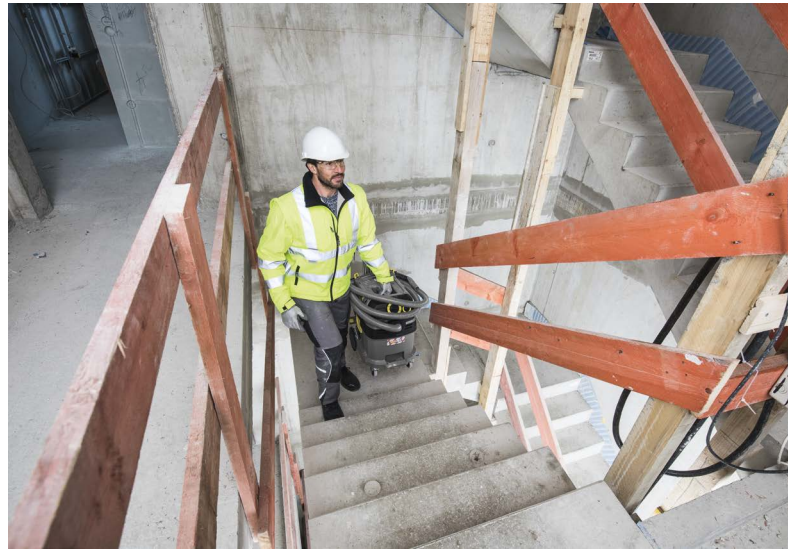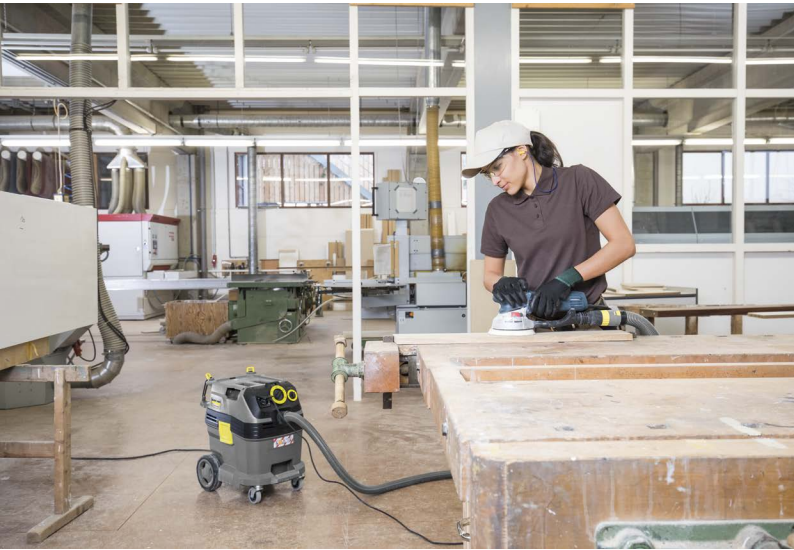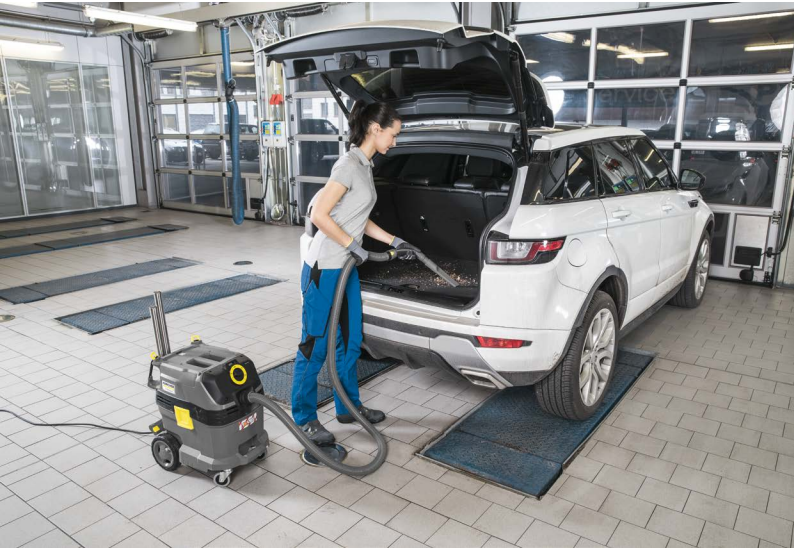

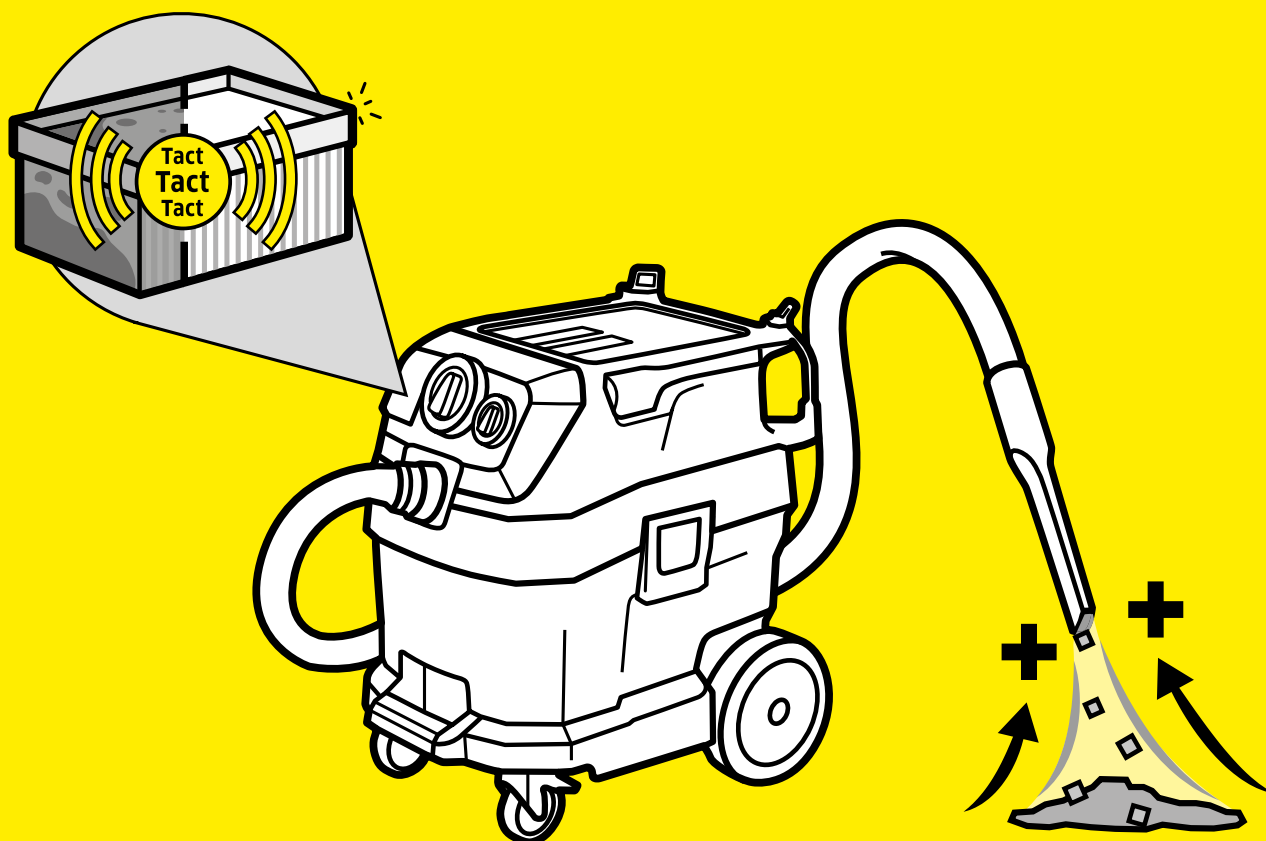

VŠETKO JE OTÁZKA „Tact-u“

Jemný prach ohrozuje vaše zdravie. Aby ste boli pred jemným prachom čo najlepšie chránení, vykonali sme ďalšie vylepšenia nášho systému Tact. Výsledkom sú výkonné vysávače Tact s vysoko efektívnym oklepom filtra a svetovo jedinečnou výdržou filtra, ktorý zvládne 180 kilogramov jemného prachu (minerálny prach kategórie A) po najbližšie manuálne čistenie. Takto môžete ešte dlhšie pracovať bez prerušovania s konštantnou sacou silou a budete ešte lepšie chránení pred jemným prachom.

Životnosť filtra pri vysávaní jemného prachu pomocou NT 30/1 Tact Te L

Nasávané nečistoty: Minerálny prach kategórie A

Teplota: Izbová teplota

Príslušenstvo: hlavný filter a hadice ako štandardná výbava

Konkurenčné stroje: porovnateľná veľkosť nádoby a výbava

Výsledok testu maximálne nasateľné množstvo, pri ktorom sa hlavný filter musí manuálne vyčistiť alebo vymeniť:

Kärcher NT 30/1 Tact Te L: 180 kg

Konkurent A: 19 kg

Konkurent B: 10 kg

ODOLNOSŤ MÔŽE BYŤ PRAKTICKÁ

Inovácia začína v hlave. Naše nové mokro-suché vysávače Tact vám pomocou jediného centrálne umiestneného prepínača EASY Operation umožnia pohodlné ovládanie rôznych funkcií a prevádzkových režimov.

Aj prípojku hadice sme umiestnili v hlave stroja, aby sme dosiahli veľký čistý objem nádoby, jednoduchú manipuláciu a dlhšie pracovné intervaly. Na plochej hlave nádoby s pogumovanou odkladacou plochou a okom na uväzovanie môžete odkladať kufríky na náradie ako aj iné veci a bezpečne ich zafixovať.

Optimálne vybavenie pre stavby


Keďže podmienky na stavbách sú väčšinou drsné, vybavili sme naše vysávače NT Tact odolnými a zosilnenými nádobami s nárazníkom, úchytmi a veľkými stabilnými kovovými kolieskami s brzdou.

Voľná dráha pre veľký výkon

Pri našich vysávačoch Tact sú sacie hadice so skutočným vnútorným priemerom 35 milimetrov (DN 35) štandardom. Tento väčší vnútorný priemer prináša ešte vyšší prietok vzduchu a znižuje nebezpečenstvo upchatia pri nasávaní veľkých nečistôt.

Plochý, chránený a vždy správny

Všetky nové vysávače Tact majú kryt pre plochý skladaný filter. Takto môžete starý filter vyberať bez rozvírenia prachu. Filter je vždy správne založený a filtračné médium a tesnenie sú chránené. Okrem toho sú všetky naše vysávače Tact certifikované podľa prachovej triedy L, to znamená s 99 percentným stupňom odlučovania podľa EN 60335-2-69. Budete sa diviť, čo to na vašej stavbe znamená.

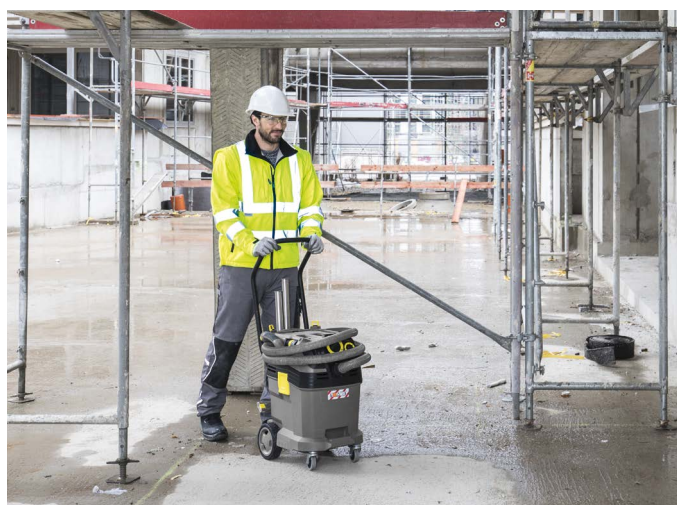

SPLNILI SA VAŠE ŽELANIA



Váš vysávač NT Tact vám bude robiť bezhraničnú radosť. Uvidíte, že sme mysleli skutočne na všetko, čo je pre profesionálnych používateľov dôležité: silnejší sací výkon. Jednoduchá obsluha. Odolnosť a dlhá životnosť. Ešte efektívnejší a tichší systém oklepu filtra Tact. A príslušenstvo, ktoré splní všetky vaše želania ohľadom všestrannosti a funkčnosti.

1 Jednoduché ovládanie 1 tlačidlom

Pomocou nového centrálného prepínača EASY Operation si môžete pohodlne vyberať medzi tromi sacími funkciami: Tact Max. pre najvyšší čistiaci výkon pri jemnom prachu; Tact Min. pri strednom až malom množstve prachu a vysávanie bez systému Tact, napr. pri vysávaní vody.

2 Prípojka sacej hadice na hlave stroja

Naše nové vysávače NT Tact majú saciu hadicu priamo na hlave stroja. Tým sa zvyšuje využiteľný objem nádoby a je jednoduchšie aj vyprázdňovanie.

3 Odolné nádoby s jednoduchou manipuláciou

Obzvlášť pevné nádoby našich mokrých-suchých vysávačov majú po celom obvode nárazník, ktorý ich chráni pred poškodením a praktické úchyty, ktoré uľahčujú manipuláciu.

4 Plochá hlava stroja s odkladacím priestorom

Plochá hlava našich strojov NT Tact je pogumovaná. Môžete na ňu bezpečne bez šmýkania postaviť kufřík s náradím a iné veci. Okrem toho môžete kufřík pri preprave zabezpečiť bežne predajným upínacím popruhom.

5 Bezpečne uložené hadice a káble

Pomocou stabilných gumených popruhov môžete hadice až do dĺžky 4 metrov a priemeru 40 milimetrov ako aj gumený elektrický kábel vášho vysávača NT Tact bezpečne uložiť na stroji.

6 Bezpečné odkladanie príslušenstva

Vďaka premyslenému odkladaniu príslušenstva, ako je štrbinová hubica a adaptér na náradie, môžete všetky diely príslušenstva bezpečne uložiť na stroji a vždy ich budete mať poruke.

7 Stabilita a maximálna mobilita

Veľké a stabilné ocelové otočné kolieska dodávajú našim vysávačom NT Tact stabilitu na každom podklade a maximálnu mobilitu.

8 Prístrojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním

Všetky vysávače NT Tact vo verzii Te sú vybavené zásuvkou s automatickým zapínaním a vypínaním. Ako náhle na vysávač napojíte elektronáradie, vysávač sa automaticky zapne a opäť sa vypne, keď zapojené elektronáradie vypnete.

Ukryté vo vnútri:

9 Vylepšený systém Tact

S novým vylepšeným systémom Tact budete pracovať bez prerušenia aj pri veľkých množstvách prachu. Pomocou cielených a intenzívnych nárazov vzduchu sa filter sám pravidelne čistí a sacia sila ostáva konštantne vysoká. Navyše profitujete aj z nižších nákladov na údržbu a dlhšej životnosti filtra. A nový vysávač Tact okrem toho pracuje ešte efektívnejšie.

10 Príprava pre antistatický systém

Naše vysávače NT Tact sú sériovo uzemnené od sacieho hrdla až po sieťový konektor. V spojení s vodivým príslušenstvom (na objednávku) získate rozsiahlu ochranu pred elektrostatickým nabíjaním.

11 Kryt filtra

Vďaka novému krytu filtra je možné hlavný filter bezprašne vybrať a manuálne vyčistiť. Nesprávne vloženie je nemožné.

ZO SKÚSENOSTÍ LEPŠIE

V našom produktovom rade mokro-suchých vysávačov tkvejú desaťročia skúseností. A síce skúsenosti mnohých profesionálnych používateľov. Nový vysávač NT Tact sme vyvinuli spolu s remeselníkmi, priemyselnými používateľmi, auto-servismi a inými profesnými skupinami. Aby ste na každý účel mali k dispozícii vhodný vysávač NT Tact.



NT 50/1 Tact Te L

NT 40/1 Tact Te L
(madlo na posúvanie je možné dokúpiť)

NT 30/1 Tact Te L a NT 30/1 Tact L
(bez zásuvky)

NT 50/1 Tact Te L

- Prestavitelné madlo
- Vypúšťacia hadica
- Príprava pre antistatický systém

Technické údaje

Prietok vzduchu	l/s	74
Vákuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádoby	l	50
Max. príkon	W	1380
Napätie	V	220-240
Štandardný priemer		DN 35
Dĺžka gumeného sieťového kábla	m	7,5
Hladina akustického tlaku EN 60335-2-69 neistota K = 1 dB(A)	dB(A)	68
Hmotnosť	kg	18,3
Rozmery (d × š × v)	mm	640 × 370 × 1045

Výbava

Sacia hadica	m	4 / s kolenom
Sacia trubica, antikorová 2 × 0,55 m	■	
Filtračné vrečko		netkaná textília
Hubica na mokro-suché vysávanie	mm	360
Štrbinová hubica	■	
Adaptér pre elektronáradie	■	
Obj. č.		1.148-411.0
Doporučená predajná cena		€ 888,-

- Štandardná výbava

NT 40/1 Tact Te L

- PES plochý skladaný filter
- Príprava pre antistatický systém
- Madlo na posúvanie (na objednávku)

Technické údaje

Prietok vzduchu	l/s	74
Vákuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádoby	l	40
Max. príkon	W	1380
Napätie	V	220-240
Štandardný priemer		DN 35
Dĺžka gumeného sieťového kábla	m	7,5
Hladina akustického tlaku EN 60335-2-69 neistota K = 1 dB(A)	dB(A)	68
Hmotnosť	kg	14,4
Rozmery (d × š × v)	mm	560 × 370 × 655

Výbava

Sacia hadica	m	4 / s kolenom
Sacia trubica, antikorová 2 × 0,55 m	■	
Filtračné vrečko		netkaná textília
Hubica na mokro-suché vysávanie	mm	360
Štrbinová hubica	■	
Adaptér pre elektronáradie	■	
Obj. č.		1.148-311.0
Doporučená predajná cena		€ 732,-

- Štandardná výbava

NT 30/1 Tact Te L

- PES plochý skladaný filter
- Príprava pre antistatický systém
- Automatické zapínanie a vypínanie (elektronáradie)

Technické údaje

Prietok vzduchu	l/s	74
Vákuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádoby	l	30
Max. príkon	W	1380
Napätie	V	220-240
Štandardný priemer		DN 35
Dĺžka gumeného sieťového kábla	m	7,5
Hladina akustického tlaku EN 60335-2-69 neistota K = 1 dB(A)	dB(A)	69
Hmotnosť	kg	13,6
Rozmery (d × š × v)	mm	560 × 370 × 580

Výbava

Sacia hadica	m	4 / s kolenom
Sacia trubica, antikorová 2 × 0,55 m	■	
Filtračné vrečko		netkaná textília
Hubica na mokro-suché vysávanie	mm	360
Štrbinová hubica	■	
Adaptér pre elektronáradie	■	
Obj. č.		1.148-211.0
Doporučená predajná cena		€ 678,-

- Štandardná výbava

NT 30/1 Tact L

- PES plochý skladaný filter
- Kovové otočné kolieska
- Príprava pre antistatický systém

Technické údaje

Prietok vzduchu	l/s	74
Vákuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádoby	l	30
Max. príkon	W	1380
Napätie	V	220-240
Štandardný priemer		DN 35
Dĺžka gumeného sieťového kábla	m	7,5
Hladina akustického tlaku EN 60335-2-69 neistota K = 1 dB(A)	dB(A)	69
Hmotnosť	kg	13,5
Rozmery (d × š × v)	mm	560 × 370 × 580

Výbava

Sacia hadica	m	2,5 / s kolenom
Sacia trubica, antikorová 2 × 0,55 m	■	
Filtračné vrečko		netkaná textília
Hubica na mokro-suché vysávanie	mm	360
Štrbinová hubica	■	
Adaptér pre elektronáradie		-
Obj. č.		1.148-201.0
Doporučená predajná cena		€ 576,-

- Štandardná výbava

INOVÁCIA V SYSTÉME

Každý stroj je vždy len tak dobrý ako jeho príslušenstvo. Pre naše nové vysávače NT Tact sme príslušenstvo prepracovali od základu a vyvinuli sme nový systém, v ktorom všetko vzájomne perfektne ladí.



1 Ergonomické koleno

Mäkký prvok v oblasti úchytu umožňuje vždy bezpečné a príjemné uchopenie kolena.

2 Vylepšený klipový systém

Vďaka novému klipovému systému so širokým tlačidlom je striedanie príslušenstva úplne jednoduché, napríklad striedanie kolena a adaptéra na náradie.

3 Bajonetový uzáver necitlivý voči špine

Nový bajonetový uzáver vám zaručuje jednoduché a bezpečné pripájanie a odpájanie hadice od stroja – aj za extrémne prašných podmienok.

4 Adaptér pre náradie s posuvným regulátorom falošného vzduchu a gumenou násadou

Pre optimálnu kompatibilitu s elektronáradím. Nový adaptér na pripájanie elektronáradia sa stará o perfektné odsávanie prachu. Pomocou otočného krúžku môžete priamo na adaptéri regulovať odsávací výkon.

5 Široká podlahová hubica

Prejdite v priebehu niekoľkých sekúnd z mokrého na suché vysávanie alebo naopak: Všetky vysávače NT Tact majú sériovo novú podlahovú hubicu s rýchlo vymeniteľnými nastavkami na mokré a na suché vysávanie.



Meno	Obj.č.	Opis
Filtračné vrecká z netkanej textílie	2.889-155.0	Filtračné vrecko z netkanej textílie s objemom 40 - 50 litrov. Odolné voči roztrhnutiu, prachová trieda M, pre sacie hrdlo v hlave stroja.
Filtračné vrecká z netkanej textílie	2.889-154.0	Filtračné vrecko z netkanej textílie s objemom 30 litrov. Odolné voči roztrhnutiu, prachová trieda M, pre sacie hrdlo v hlave stroja.
Plastové vrece na bezprašnú likvidáciu	2.889-158.0	PE plastové vrece na bezprašnú likvidáciu.
Plochý skladaný filter PES	6.904-360.0	Polyesterové rúno, odolné voči rozpadávaniu, test prachová trieda M.
Plochý skladaný filter PTFE	6.907-455.0	Polyesterové rúno s PTFE vrstvou pre jednomotorové vysávače Tact a Ap, test prachová trieda M. Obzvlášť sa hodí na silne priľnavé materiály.
Plochý skladaný filter papierový	6.904-367.0	Papier, test prachová trieda M.

Meno	Obj.č.	Opis
Sacia hadica	2.889-134.0	2,5 m dlhá sacia hadica s bajonetovou prípojkou a klipom.
Sacia hadica	2.889-135.0	4 m dlhá sacia hadica s bajonetovou prípojkou a klipom.
Sacia hadica, elektricky vodivá	2.889-136.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novou bajonetovou a klipovou prípojkou. Dĺžka: 2,5 m.
Sacia hadica, elektricky vodivá	2.889-137.0	4 m dlhá sacia hadica s bajonetovou prípojkou a klipom. Elektricky vodivá verzia.

Meno	Obj.č.	Opis
Koleno Adv	2.889-170.0	Ergonomické koleno pre nový klipový systém.
Koleno Adv, elektricky vodivé	2.889-168.0	Ergonomické koleno pre nový klipový systém.
Adaptér pre náradie, DN 35, klip	2.889-151.0	Adaptér pre náradie s posuvným regulátorom falošného vzduchu.
Mokro-suchá podlahová hubica Adv pre priemer DN 35	2.889-152.0	360 mm široká mokro-suchá podlahová hubica s jednoducho vymeniteľnými nastavcami. Vrátane štetinovej lišty a gumených stierok.

Radi vám poradíme:

Centrála

KÄRCHER Slovakia, s.r.o
Bratislavská 31
949 01 Nitra

Tel. +421/37/65 55 798
Fax +421/37/65 55 799
karcher@karcher.sk
www.karcher.sk

Kärcher pobočky

Kärcher Center Bratislava

Predaj, servis, požičovňa
Pestovateľská 13 (OC KORZO)
821 04 Bratislava

Tel. +421/02/32 11 7310
Fax +421/02/32 11 7315
predajna_ba@karcher.sk

Kärcher Center Trnava

Predaj, servis, požičovňa
Trstínska cesta 3 (City Park)
917 01 Trnava

Tel. +421/33/32 32 320
Fax +421/37/65 55 799
predajna_tt@karcher.sk

Kärcher Center Nitra

Predaj, servis, požičovňa
Bratislavská 31
949 01 Nitra

Tel. +421/37/32 12 120
Fax +421/37/65 55 799
predajna_ni@karcher.sk

Kärcher Center Košice

Predaj, servis, požičovňa
Dopravná 4
040 13 Košice

Tel. +421/55/32 11 300
Fax +421/55/32 11 305
predajna_ke@karcher.sk

Váš obchodný partner Kärcher:

