

業務用 ドライアイスブラスター  
IB 15/80



革新的で効果的な作業  
エコ清掃はケルヒャー ドライアイスブラスターから



凍結を防止する設計で連続作業が可能





汚水処理の必要がない環境にやさしい洗浄



## 1 革新的な洗浄

ドライアイスを使って汚れだけを除去する従来にない洗浄方法です。高速吹き付けによる衝撃力、そして急激な温度変化と体積変化を利用します。乾燥状態で清掃できるため、水分を嫌う設備機器の洗浄に最適です。

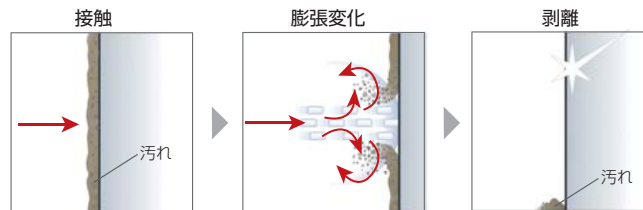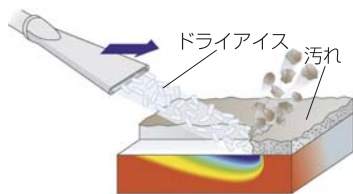

### ドライアイスブラスターの汚れを除去する 3 要素

1. 接触の衝撃力
2. -79℃の極度の低温度により付着物が急速に割れて分解する力
3. 400 倍の体積膨張変化により汚れを剥離促進する力

## 2 環境にやさしい

使用するドライアイスは、再利用二酸化炭素から作られたものを利用できるエコ原料です。洗浄による排水も無いため汚水処理の必要がなく、環境にやさしい洗浄ができます。



## 3 すぐれた移動性

移動用キャスターと手押しハンドル付きなので、現場へ洗浄機を持ち込んで洗浄が行えます。作業効率が大幅にアップします。



### 標準装備

ジェットピストル  
注文番号: 4.775-566.0



プラストホース 8m  
注文番号: 4.013-039.0

	注文番号
ノズルインサート 8mm	4.130-420.0
フラットノズル	4.130-423.0
ラウンドジェットノズル (小)	4.130-418.0
ウォーターセパレーター	2.641-249.0
スクランブラー	4.110-015.0
ノズルケース	6.421-311.0
レンチ	7.815-009.0
グリス	6.288-072.0

### オプションアクセサリ

	注文番号
延長ノズル	4.130-417.0
ハンドグリップ	6.321-206.0
ノズルインサート 6mm	4.130-421.0
ノズルインサート 10mm	4.130-422.0
プラストパイプ 90°	4.321-203.0
プラストパイプ 105°	4.321-204.0
プラストパイプ用コネクター	4.130-425.0
ラウンドジェットノズル (大)	4.130-419.0
エアホース 10m	6.390-284.0
エアホース 20m	6.390-285.0
ドライアイスシャベル	4.321-198.0
イヤープロテクター	6.321-207.0
保護ゴーグル	6.321-208.0
保護手袋	6.321-210.0

機種名	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (kW)	ホース直径 (インチ)	作動空気圧 (MPa)	空気流量 (m <sup>3</sup> /min)	ドライアイスプラスト圧 (MPa)	ドライアイスペレット直径 (mm)	ドライアイス吐出量 (kg/h)	ドライアイスタンク容量 (kg)	質量 (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)
IB 15/80	1.574-102.0	単相 100 (50/60Hz 共用)	0.6	1	0.3-1.5	3-11	0.3-1.5	3	30-100	35	90	850 x 720 x 1,100

1) 質量は本体のみ

● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

● ご使用の際には、別途ドライアイスとコンプレッサーが必要です。

## 取扱店

## ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 / 宮城県黒川郡大和町松坂平 3 丁目 2 番 〒981-3408

Tel (022) 344-3140 Fax (022) 344-3141

ホームページ <http://www.karcher.co.jp>

札幌 Tel(011)865-1951	北陸 Tel(076)240-3760
道東 Tel(0155)38-2718	名古屋 Tel(052)800-0155
北東北 Tel(019)614-0075	大阪 Tel(072)650-1395
仙台 Tel(022)344-3190	広島 Tel(082)507-8180
宇都宮 Tel(028)651-1680	福岡 Tel(092)934-2811
東京 Tel(048)710-8788	鹿児島 Tel(099)284-9393
横浜 Tel(045)534-0226	